



FICHA TÉCNICA

peso bruto (Kg)	250,00
ancho (mm)	1240
profundidad (mm)	1640
altura (mm)	2300

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CONGELADOR-CONGELADOR modular prefabricado para bajas temperaturas , Temp. -14° -22°C :

- **fabricados con paneles sándwich modulares , de 100 mm de espesor** , en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas);
- Bloqueo del panel mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con apertura libre** en varios tamaños: **600x1850 mm**, **700x1850 mm**, **800x1850 mm**, **900x1850 mm**;
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad** desde el interior en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado en **chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante** , CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m², CAPACIDAD PUNTA 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para máxima higiene y facilidad de limpieza.
- **diseñado para unidad de refrigeración tipo monobloque superpuesta a la pared**,
- bajo pedido es posible instalar grupos monobloque en el techo o grupos frigoríficos con grupo remoto,
- Completo con **válvula de compensación**,
- **Se suministra desmontado y embalado sobre palés** (bajo pedido sobre jaula de madera).
-
- **DIMENSIONES INTERNAS:** mm 1000x1400x2000h
- capacidad neta: **3,14 metros cúbicos**,
- **DIMENSIONES EXTERNAS** : mm 1240x1640x2300h

Accesorios:

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de ventilación en el suelo** fabricado en perfil plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente**.

- **Microinterruptor de puerta y luz interior.**

Opcional bajo petición:


- **Suelo transitable y reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo** y sistemas de refrigeración split (remotos)
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MONOBLOQUE (No Incluida), para Temp. para montaje TOTAL a PARED, V. 230/1 - Kw 1,5 -- mod. TCF313-L12125B

- **Carrocería exterior** del monobloque en **chapa galvanizada.**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnesio;
- Temperatura ambiente máxima de trabajo +38°C
- **GAS** refrigerante ECOLÓGICO **R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente**
- **cable** de alimentación **para resistencia de puerta;**
- **Cable** para conectar **micro de puerta y luz de puerta.**
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: descongelación en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable de: -14° a -22°C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas** como: alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación de suciedad, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del refrigerador
- **Completo con resistencia para el tubo de drenaje de condensados .**
- sifón en el drenaje de condensado,

marca CE
Hecho en ITALIA

MODELOS DISPONIBLES		
TCF474-BT12-16/S10 	Celda Congeladora, Temperatura -14°-22°, Mod. BT12-16/S10	€ 1.484,88 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días
TCF474-L12125B 	Grupo Frigorífico Monobloc para Baja Temp. -14°- 22° C. - Montado en la pared	€ 2.152,77 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 15 a 25 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF474-ILLUMINAZIONE 	Microinterruptor de puerta y luz interior.	€ 87,12 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

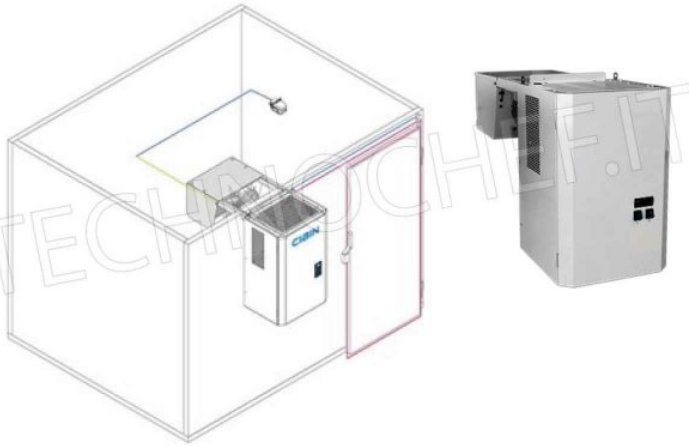




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

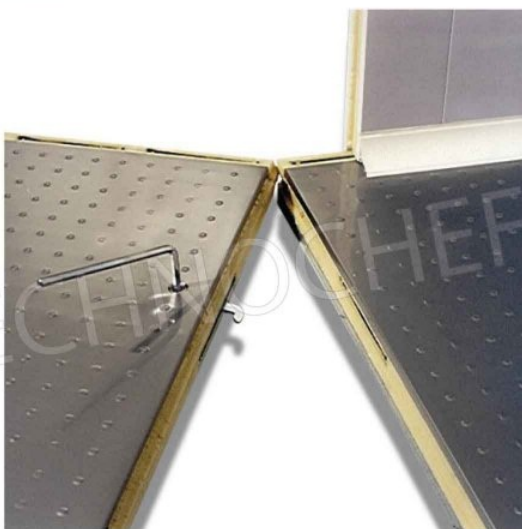

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX
ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

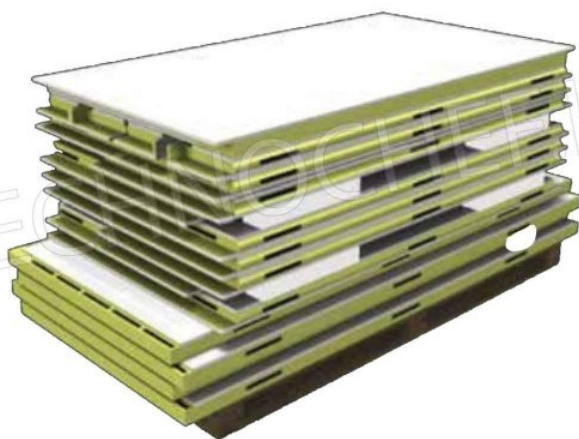

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI