



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,8
ancho (mm)	610
profundidad (mm)	600
altura (mm)	1100

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Selladora automática al vacío para bandejas, realizada sobre carro :

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- **posibilidad de variar la temperatura y el tiempo de soldadura** ;
- Sella **bandejas de tamaño máximo gastro-norm 1/2 (mm 325x260)** ;
- **disponibilidad de moldes (no incluidos) con 1 impresión** para bandejas gastro-norm de 1/2, con **2 impresiones** para bandejas gastro-norm de 1/4 y con **4 impresiones** para bandejas gastro-norm de 1/8;
- **Controles digitales LCD+sensor-VAC** ;
- ciclo de trabajo automático;
- tapa de bañera **de apertura automática** ;
- **sensor de vacío** ;
- previsión de entrada de gas inerte;
- **Bomba de vacío de 40 metros cúbicos/hora** ;
- prensa. máx.: ±3 BAR;
- soporte lateral para **carrete de película transparente** ;
- Alimentación **manual** de película.
- **IMPORTANTE:** - para el funcionamiento de la máquina se requiere un compresor de aire con un depósito mínimo de 16/18 litros con una presión de ejercicio de 1,5 atmósferas; - si el **ensado de productos como CARNE ... requiere el uso de mezclas de gases ricas en oxígeno** (porcentaje superior al 20%) para el envasado, se **RECOMIENDA FUERTEMENTE** utilizar una **bomba de vacío ANTIEXPLOSIONES** por razones de seguridad, - disponible como opcional a pedido.

OPCIONAL - ACCESORIOS


- 1- **Molde** de aluminio de impresión ;
- **Molde** de aluminio de 2 cavidades ;
- **Molde** de aluminio de 4 cavidades ;
- **Manómetro de regulación de presión** de entrada de aire/gas;


MARCA CE
HECHO EN ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-TRAY800	Selladora al vacío/gas, para BANDEJAS PREFORMADAS, AUTOMÁTICA sobre CARRO, controles digitales, para ENVASES DIMENSIONES MÁXIMAS de mm 265x325, V 230/1, Kw 1.8, Peso 180 Kg, dimensiones externas mm 610x600x1100h	€ 5.194,54 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-TRAYGN1/2  <p>STAMPS DN 1/2 mm 265x325 MOULD DN 1/2 mm 265x325</p>	TECHNOCHEF - Molde de aluminio anticorrosivo, Mod.GN1/2	€ 303,05 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-TRAYGN1/4  <p>STAMPS DN 1/4 mm 265x162 MOULD DN 1/4 mm 265x162</p>	TECHNOCHEF - Molde de aluminio anticorrosivo, Mod.GN1/4	€ 334,20 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-TRAYGN1/8  <p>STAMPS DN 1/8 mm 162x162 MOULD DN 1/8 mm 162x162</p>	TECHNOCHEF - Molde de aluminio anticorrosivo, Mod.GN1/8	€ 368,19 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

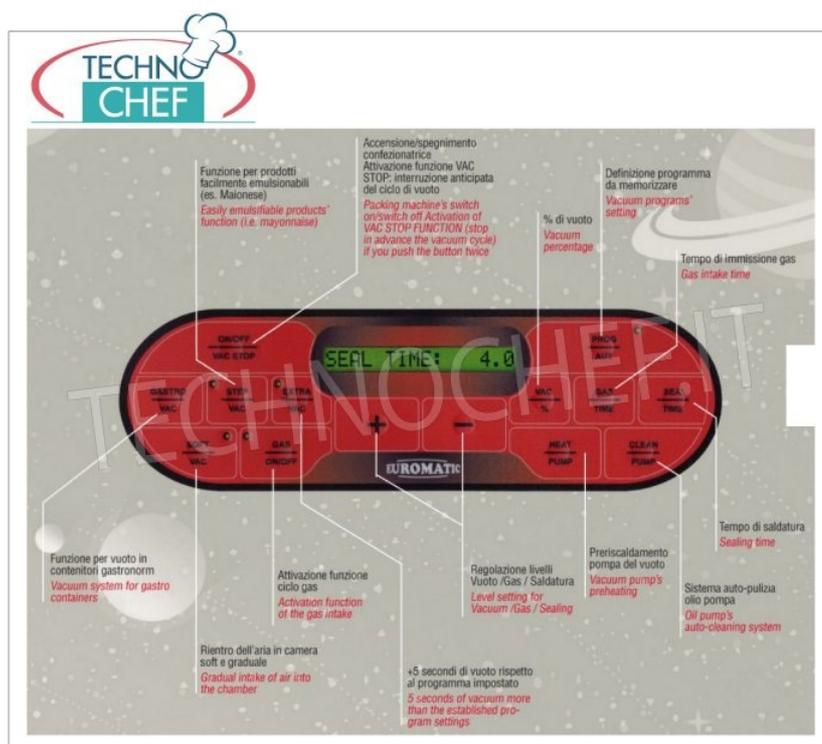




Saldatura a mezzo pistone
pneumatico 3 ATA
Sealing by pneumatic piston, 3 Ata



Fustellatura manuale
delle vaschette
Manual trays cutting



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130