



FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	48
peso bruto (Kg)	70
ancho (mm)	512
profundidad (mm)	390
altura (mm)	481

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOLINO DE CARNE REFRIGERADO, de 22 BOCAS, RENDIMIENTO 350 Kg/h, disponible en versión MONOFÁSICA o TRIFÁSICA :

- **cuerpo de la máquina totalmente en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **potentes motores IP 55 autoventilados** para uso continuo.
- **reductor en baño de aceite con engranajes rectificadas ;**
- reductor con **doble sistema de protección contra líquidos ;**
- práctica fijación del caño con palanca enclavada (CE);
- **grupo de molienda de alta producción totalmente en acero inoxidable ;**
- **cuello de alimentación cuadrado** para un excelente rendimiento en la segunda pasada;
- **tolva extraíble interbloqueada (CE) con cuello hasta la zona de molienda ;**
- **Controles de acero inoxidable IP 67** con inversión (CE);
- **Sistema de refrigeración** de 150 W con gas R134;
- **refrigeración de cuello, boca y tolva ;**

Incluido :

- placa Ø 4,5 mm

Accesorios/Opciones :

- bocas unger totales o parciales
- tapa de plexiglás en la tolva
- sistema de protección enclavado para uso de placas con agujero Ø > 8

marca CE

MODELOS DISPONIBLES

SI-TC22NEVADAICE/T



PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, con BOCA 22, POTENCIA 350Kg/h, V.400/3, Kw.1,472, Peso 48 Kg, dim.mm.512x390x481h

€ 3.023,81

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

SI-TC22NEVADAICE/M



PICADORA DE CARNE REFRIGERADA, con BOCA 22, POTENCIA 350Kg/h, V.230/1, Kw.1,1, Peso 48 Kg, dim.mm.512x390x481h

€ 3.065,14

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SI-COP22 	CUBIERTA DE TOLVA	€ 44,62 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
SI-PB22 	PROTECCION BOCA	€ 145,01 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
SI-BUP22 	BOCA 1/2 UNGER	€ 165,33 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
SI-BUT22 	UNGER TOTAL BOCA	€ 216,21 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días




Comandi



1/2 Unger



Unger Totale

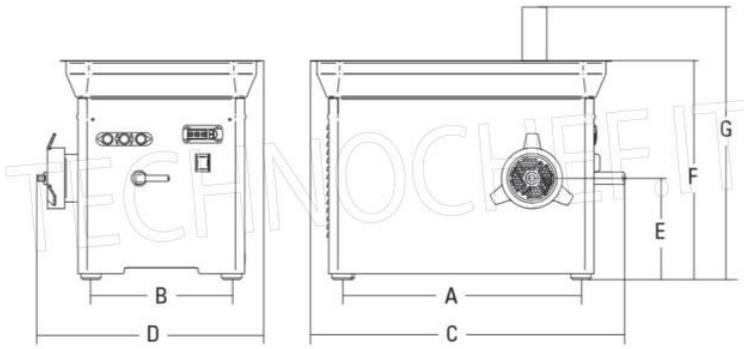

Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
374	221	512	390	237	481	585