



FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	101
peso bruto (Kg)	113
ancho (mm)	640
profundidad (mm)	480
altura (mm)	1160

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

LLENADORA HIDRÁULICA VERTICAL PARA SALAMI, CAPACIDAD 35 lt, disponible en versiones MONOFÁSICA y TRIFÁSICA :

- Las nuevas ensacadoras hidráulicas verticales IDRA se basan en un potente sistema hidráulico que trabaja a 120 bares de presión;
- **construido íntegramente en acero inoxidable , totalmente desmontable para su limpieza** sin necesidad de herramientas;
- **tapa y almohadilla totalmente en acero inoxidable ;**
- **Juntas de silicona** que actúan en el interior del cilindro para una mayor estanqueidad y durabilidad de la propia junta;
- **protección hermética del cilindro hidráulico ;**
- **vástago del pistón de acero inoxidable ;**
- **Cilindro de acero inoxidable , pulido y afilado, sin dirección forzada;**
- Potente y silencioso **motor ventilado de 2.800 rpm** de acción inmediata;
- **retorno automático del pistón** con apagado del motor;
- Controles de acero inoxidable IP 67;
- **regulador de flujo de aceite de alta precisión ;**
- **tanque de aceite con indicador de nivel ;**
- **ruedas de goma de serie ;**
- Dimensiones del cilindro: diámetro 320 mm, longitud 460 mm;
- carrera del pistón: mm 380;
- Velocidad mínima en vacío: 2'02";
- Velocidad máxima de vaciado: 51";
- Velocidad de retorno del pistón: 32".

Incluido :

- 3 embudos de polietileno de grado alimenticio con diámetros de 10-18-25 mm

Accesorios/Opcionales :

- anillo de acero inoxidable
- Juego de 4 embudos de acero inoxidable con diámetros de 16-20-28-38 mm

Marcado CE**Hecho en ITALIA****MODELOS DISPONIBLES****SI-IS35IDRA/T**

HORNEADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL
en acero inoxidable, capacidad lt.35,
suministrada con 3 embudos diámetro 10-18-25
mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 113 Kg,
dim.mm.640x480x1160h

€ 4.663,15

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días**SI-IS35IDRA/M**

HORNEADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL
en acero inoxidable, capacidad lt.35,
suministrada con 3 embudos diámetro 10-18-25
mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 113 Kg,
dim.mm.640x480x1160h

€ 4.732,03

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

SI-GHIERA**TUERCA DE ACERO INOXIDABLE****€ 37,66**

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días**SI-4IM****SET 4 EMBUDOS DE ACERO****€ 82,77**

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TECHNOCHEF.IT

Estrema facilità di pulizia



TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

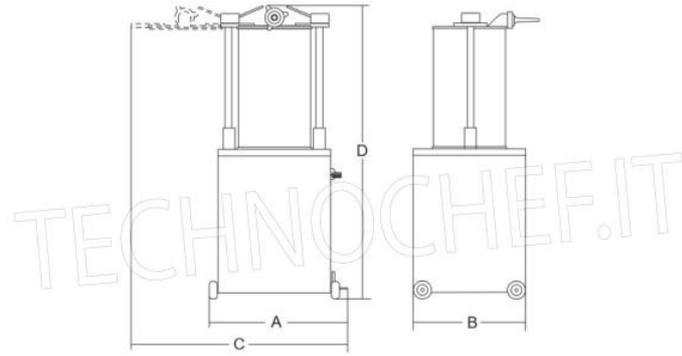

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250