


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,08
peso neto (Kg)	301
ancho (mm)	1380
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA PARA PASTELERÍA 2 PUERTAS, Línea CURVE, versión con 2 COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES, 4 LADOS EXPOSITORES, 5 ESTANTES RECTANGULARES + 6 ESTANTES GIRATORIOS, capacidad 848 litros, temperatura +4°/+10°C

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **5 estantes de cristal rectangulares de 565x420 mm + 6 estantes de cristal giratorios Ø 452** ;
- **capacidad 848 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento +4°/+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada** ;
- **descongelación automática** ;
- **iluminación LED** de serie en ambos lados del compartimento interno;
- lúmenes/metro: 2 x 1200 lm;
- humedad: 75%;
- **los compresores y el termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia y una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.


Accesorios/Opciones :

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.


marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS900V/R	Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 848 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0 ,54+0.54, Peso 301 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV 	Juego de ventosas	
SL-KSVG 	Kit de soporte para vidrios y rejillas	
SL-RPV45/90/130 	Estante de vidrio	
SL-LED 	Led adicional	
SL-KP70/90/12 	Kit de pies ajustables	
SL-CC70/90/12 	Cierre con llave	
SL-VSP70/90 	Espejo de cristal	
SL-IMLEG70/90 	Embalaje de caja de madera	
SL-RAL/70/90/120 	Acabado y Colores	

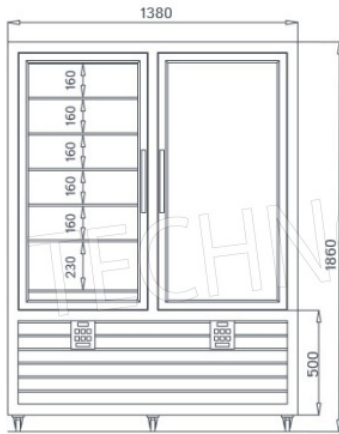

900 S/V

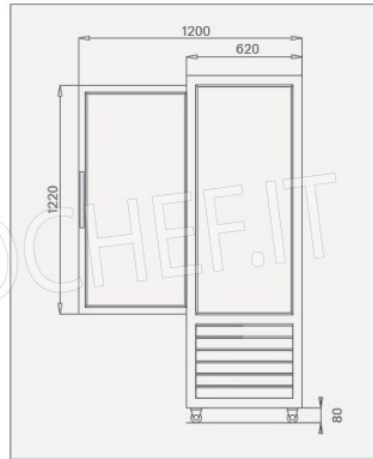

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale