



#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,58
<b>peso neto (Kg)</b>	134
<b>peso bruto (Kg)</b>	146
<b>ancho (mm)</b>	450
<b>profundidad (mm)</b>	620
<b>altura (mm)</b>	1860

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MUEBLE EXPOSITOR CONGELADOR para HELADERÍA, 1 puerta, línea CURVE, 4 laterales expositores y 6 estantes rectangulares, temperatura -15°/-25°C, refrigeración ESTÁTICA :**

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con doble acristalamiento aislante , conforme a la norma EN UNI 1279;
- exposición por los 4 lados ;
- 6 estantes FIJOS rectangulares de 295x460 mm ;
- capacidad 250 litros ;
- temperatura de funcionamiento -15°/-25°C ;
- panel de control "sensible al tacto" con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- refrigeración estática con 6 parrillas evaporadoras FIJAS ;
- descongelación manual;
- Iluminación LED de serie en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 2 x 1200;
- el compresor y el termostato con pantalla táctil son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas para la economía de funcionamiento;
- precisión , solidez y tecnología son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

#### Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave

- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

**marca CE**  
**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SL-CGL250S</b>	Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 295x460 mm, capacidad 250 lt, V.230/1, Kw.0,58, Peso 134 Kg, dim.mm.450x620x1860h	

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SL-KV</b> 	<b>Juego de ventosas</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit de soporte para vidrios y rejillas</b>	
<b>SL-RPV250</b> 	<b>Estante de vidrio</b>	
<b>SL-KP25/80</b> 	<b>Kit de pies ajustables</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led adicional</b>	
<b>SL-CC25/80</b> 	<b>Cierre con llave</b>	
<b>SL-VSP250</b> 	<b>Espejo de cristal</b>	
<b>SL-IMLEG25/35</b> 	<b>Embalaje de caja de madera</b>	
<b>SL-RAL</b> 	<b>Acabado y Colores</b>	



Curve

CGL 250 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15°-25° C



40%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
Manuale



Refrigerazione  
Statica T° Negativa



230 V - 50



Layout Volume lt Ripiani Dimensioni mm - kg Compressore




Ripiano statico

250


6 (295 x 460)

450 x 620 x 1860 - 134

580 Watt

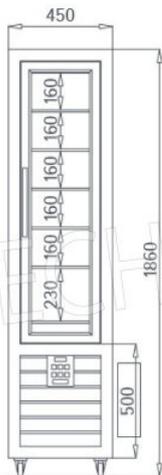

250 S

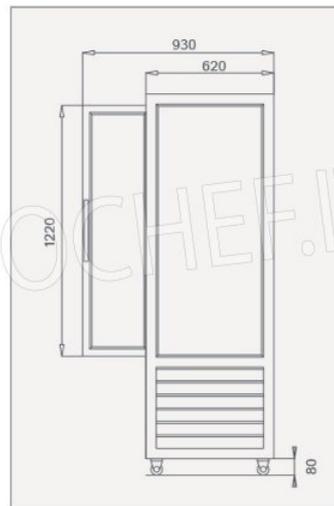

VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale