



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,7
peso neto (Kg)	192
peso bruto (Kg)	210
ancho (mm)	900
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR CONGELADOR para HELADERÍA, 1 puerta, línea CURVE, 4 laterales expositores y 6 estantes rectangulares, refrigeración ESTÁTICA, temperatura -15°/-25°C :

- **estructura exterior** de aluminio anodizado plata ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **6 estantes FIJOS rectangulares de 734x460 mm** ;
- **capacidad 541 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°/-25°C** ;
- **panel de control "sensible al tacto"** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración estática con 6 ESTANTES FIJOS CON PARRILLA evaporadora** ;
- descongelación manual;
- **iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación LED (N° x Lm): 2 x 1200;
- **el compresor y el termostato con pantalla táctil** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con notables ventajas para la economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez unida a practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y fiabilidad se unen en nombre de la tradición.

Accesorios/Opciones:

- bloqueo con llave
- kit de soporte para vidrios y rejas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CGL600S	Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 734x460 mm, capacidad 541 litros, V.230/1, Kw. 0,7, peso 192 kg, dim.mm.900x620x1860h.	

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV 	Juego de ventosas	
SL-KSVG 	Kit de soporte para vidrios y rejillas	
SL-KP25/80 	Kit de pies ajustables	
SL-RPV60/120 	Estante de vidrio	
SL-LED 	Led adicional	
SL-CC25/80 	Cierre con llave	
SL-VSP600 	Espejo de cristal	
SL-IMLEG45/60 	Embalaje de caja de madera	
SL-RAL 	Acabado y Colores	



CURVE

CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI



-15°-25° C



40%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio
Manuale



Refrigerazione
Statica T° Negativa



230 V - 50



Layout Volume lt Ripiani Dimensioni mm - kg Compressore




Ripiano statico

541


6 (734 x 460)

900 x 620 x 1860 - 192

700 Watt

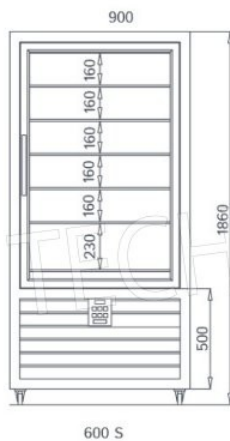

600 S

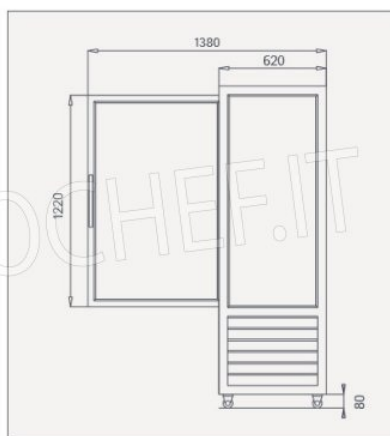

VISTA LATERALE

Side view / Seitenansicht / Vue latérale