



#### FICHA TÉCNICA

<b>peso bruto (Kg)</b>	250,00
<b>ancho (mm)</b>	1240
<b>profundidad (mm)</b>	2440
<b>altura (mm)</b>	2300

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

##### CONGELADOR-CONGELADOR modular prefabricado para bajas temperaturas , Temp. -14° -22°C :

- fabricados con **paneles sándwich modulares , de 100 mm de espesor** , en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% de celdas cerradas);
- Bloqueo del panel mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con apertura libre** en varios tamaños: **600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm**;
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad** desde el interior en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado en **chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante** , CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m<sup>2</sup>, CAPACIDAD PUNTA 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para máxima higiene y facilidad de limpieza.
- **diseñado para unidad de refrigeración tipo monobloque superpuesta a la pared,**
- bajo pedido es posible instalar grupos monobloque en el techo o grupos frigoríficos con grupo remoto,
- Completo con **válvula de compensación,**
- **Se suministra desmontado y embalado sobre palés** (bajo pedido sobre jaula de madera).
- 
- **DIMENSIONES INTERNAS:** mm 1100x2300x2000k
- capacidad neta: **4,89 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS :** mm 1240x2440x2300h

##### Accesorios:

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de ventilación en el suelo** fabricado en perfil plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**

- **Microinterruptor de puerta y luz interior.**

**Opcional bajo petición:**

- **Suelo transitable y reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo** y sistemas de refrigeración split (remotos)
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

**UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MONOBLOQUE ( No Incluida ), para Temp. -14° - 22°C. para fijación TOTAL a PARED, V. 230/1 - Kw 1,8 -- mod. TCF313-L17125B**

- **Carrocería exterior** del monobloque en **chapa galvanizada.**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnesio;
- Temperatura ambiente máxima de trabajo +38°C
- **GAS** refrigerante ECOLÓGICO **R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente**
- **cable** de alimentación **para resistencia de puerta;**
- **Cable** para conectar **micro de puerta y luz de puerta.**
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: descongelación en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable de: -14° a -22°C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas** como: alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación de suciedad, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del refrigerador
- **Completo con resistencia para el tubo de drenaje de condensados ,**
- sifón en el drenaje de condensado,

marca CE  
Hecho en ITALIA

**MODELOS DISPONIBLES**

**TCF474-BT12-24/S10**



Cámara frigorífica prefabricada, apta para bajas temperaturas (-14°-22°), fabricada con paneles sándwich modulares, de 100 mm de espesor, con puerta giratoria y suelo, 4,89 metros cúbicos, dimensiones exteriores, mm 1240x2440x2300h

**€ 1.971,10**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días

**TCF474-L17125B**



Grupo frigorífico monobloque mural, tropicalizado, para bajas temperaturas -14°-22°, ventilado, con gas ecológico R404Aa, V 230/1, Kw 1,8, peso Kg 62, dimensiones exteriores mm 1020x520x925h


**€ 2.186,32**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF474-ILLUMINAZIONE 	Microinterruptor de puerta y luz interior.	<b>€ 87,12</b> VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

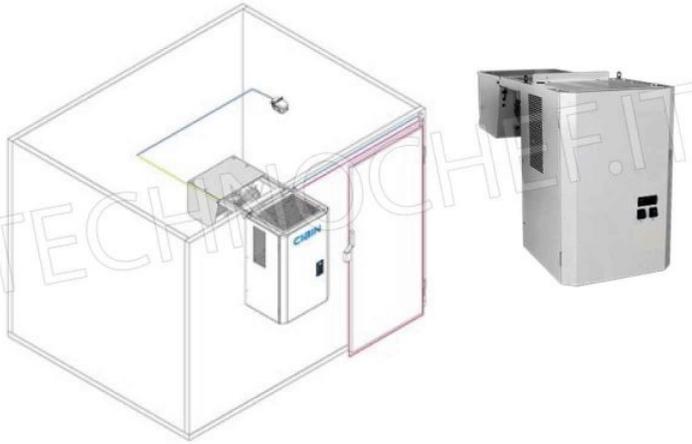




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

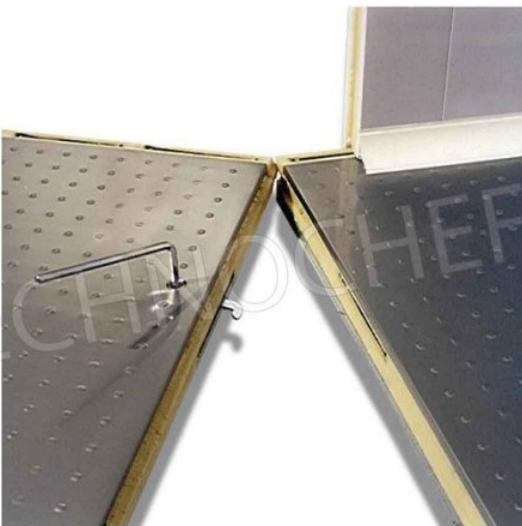

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

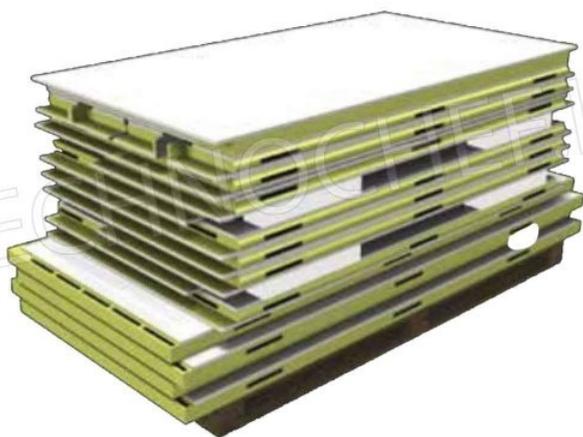

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI