TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHA TÉCNICA

peso bruto (Kg)	250,00
ancho (mm)	2440
profundidad (mm)	2840
altura (mm)	2300

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CONGELADOR-CONGELADOR modular prefabricado para bajas temperaturas , Temp. -14° -22°C :

.

- **fabricados** con **paneles sándwich modulares** , **de 100 mm de espesor** , en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas);
- Bloqueo del panel mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con apertura libre** en varios tamaños: **600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm;
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad** desde el interior en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado en **chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante** , CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m², CAPACIDAD PUNTA 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para máxima higiene y facilidad de limpieza.
- **diseñado para unidad de refrigeración tipo monobloque superpuesta a la pared,**
- bajo pedido es posible instalar grupos monobloque en el techo o grupos frigoríficos con grupo remoto,
- Completo con **válvula de compensación,**
- **Se suministra desmontado y embalado sobre palés** (bajo pedido sobre jaula de madera).
-
- **DIMENSIONES INTERNAS:** 2300x2700x2000k mm
- capacidad neta: **12,42 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS** : mm 2440x2840x2300h

.

Accesorios:

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de ventilación en el suelo** fabricado en perfil plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**

- **Microinterruptor de puerta y luz interior.**

Opcional bajo petición:
- **Suelo transitable y reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo** y sistemas de refrigeración split (remotos)
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MONOBLOQUE **(** No Incluida **), para Temp. -14° - 22°C. para fijación TOTAL a PARED, V. 230/1 - V. 400/3+N, Kw 2,8 --** mod. **TCF313-L19130B3**

- **Carrocería exterior** del monobloque en **chapa galvanizada.**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnesio;
- Temperatura ambiente máxima de trabajo +38°C
- **GAS** refrigerante ECOLÓGICO **R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente**
- **cable** de alimentación **para resistencia de puerta;**
- **Cable** para conectar **micro de puerta y luz de puerta.**
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: descongelación en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable de: -14° a -22°C.** ,
- **posibilidad de visualizar alarmas** como: alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación de suciedad, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del refrigerador
- **Completo con resistencia para el tubo de drenaje de condensados** .
- sifón en el drenaje de condensado,

.

marca CE
Hecho en ITALIA

MODELOS DISPONIBLES		
TCF474-L19130B3	**Grupo frigorífico monobloque mural, tropicalizado, para bajas temperaturas -14°-22°, ventilado, con gas ecológico R404Aa, V 230/1 - V. 400/3N, 2,8 Kw, peso 89 Kg, dimensiones exteriores 1045x735x1040h mm.**	**€ 3.066,76** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 15 a 25 días
TCF474-BT24-28/S10	**Cámara frigorífica prefabricada, apta para bajas temperaturas (-14°-22°), fabricada con paneles sándwich modulares, de 100 mm de espesor, con puerta giratoria y suelo, 12,42 metros cúbicos, dimensiones exteriores, mm 2440x2840x2300h**	**€ 3.271,74** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 15 a 25 días

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF474-ILLUMINAZIONE	**Microinterruptor de puerta y luz interior.**	**€ 87,12** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

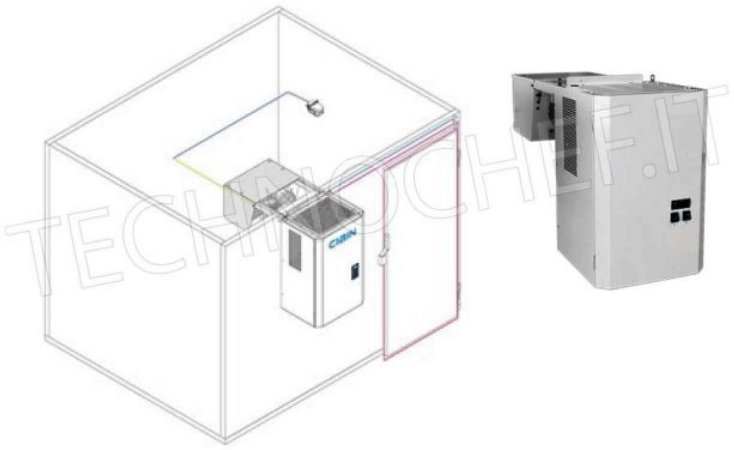

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

TECHNOCHEF.IT

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

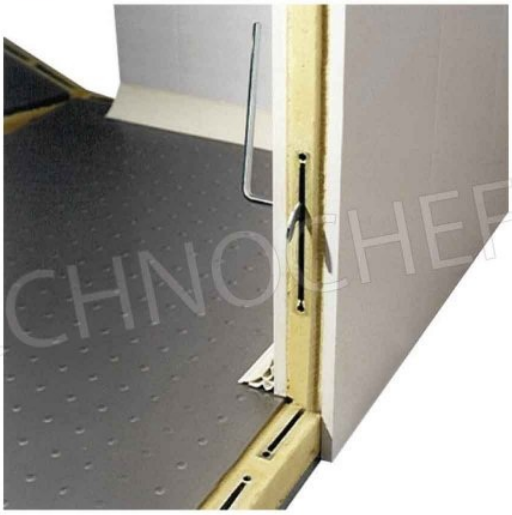

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

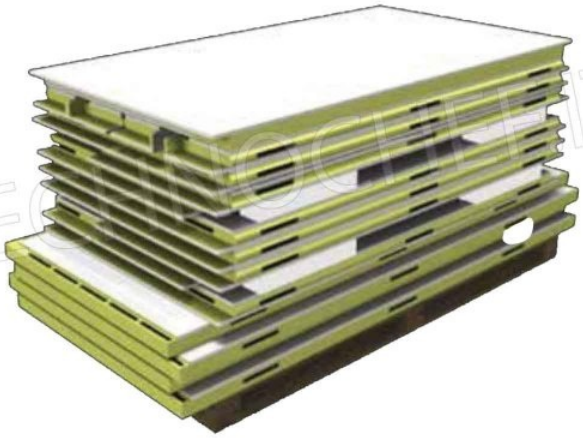

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

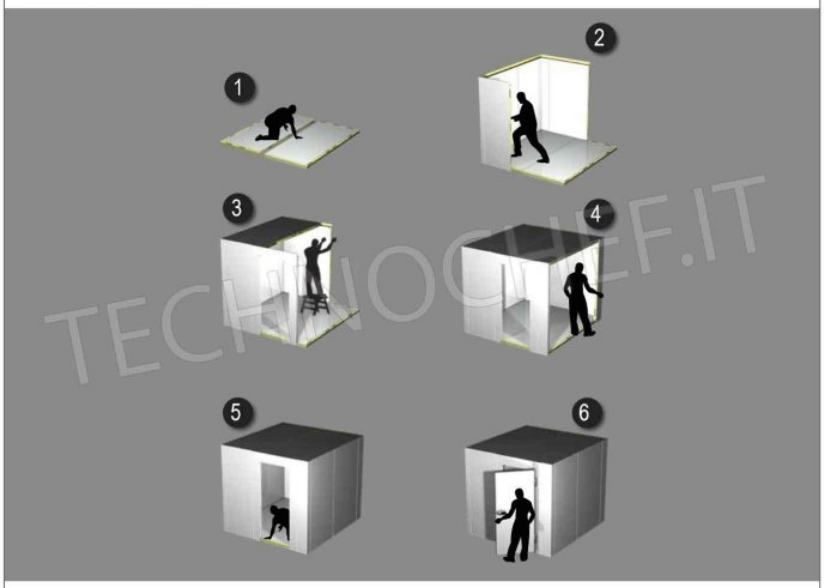

TECHNOCHEF.IT

SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI