



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

##### **Cámara frigorífica modular prefabricada para temperaturas -2° +8°C :**

- **Realizado con paneles sándwich modulares** de 70 mm de espesor, en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas)
- **Bloqueo del panel** mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con apertura libre en varios tamaños: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad desde el interior** en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado **en chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante**, CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m<sup>2</sup>, CAPACIDAD PUNTA 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para **máxima higiene y facilidad de limpieza.**
- diseñado para **unidad de refrigeración** tipo **monobloque** superpuesta a la pared,
- a solicitud Es posible instalar **unidades monobloque en el techo** o **unidades de refrigeración con grupo remoto** .
- **se suministra desmontado y embalado sobre palés** (bajo pedido sobre jaula de madera),
- 
- **DIMENSIONES INTERNAS** : mm 1200x2000x2000h.
- **capacidad neta: 4,8 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS:** mm 1340x2140x2140h

##### **Accesorios:**

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de ventilación en el suelo** fabricado en perfil plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**
- **Microinterruptor de puerta y luz interior** .

##### **Opcional bajo petición:**

- **Suelo transitable y reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo**
- **Sistemas de refrigeración** divididos ( **remotos** )
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

**GRUPO DE REFRIGERACIÓN MONOBLOQUE (No Incluido) , para Temp - 2° + 8° C. para montaje MURAL, V. 230/1 - Kw 1,4 - mod. TCF313-L07125N**

- Carrocería exterior del monobloque en **chapa galvanizada**;
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnesio;
- **temperatura ambiente máxima de funcionamiento +32°C**
- **GAS** refrigerante ECOLÓGICO **R452a**
- **compresor hermético**;
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente**,
- **Cable para conectar el micro de la puerta y la luz de la puerta .**
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: descongelación en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable desde: -2° +8° C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas como:** alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación de suciedad, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del refrigerador

marca **CE**  
Hecho en **ITALIA**

**MODELOS DISPONIBLES**

**TCF474-TN12-20/S7**



Cámara frigorífica prefabricada apta para temperaturas normales (-2°+8°), fabricada con paneles sándwich modulares, de 70 mm de espesor, con puerta giratoria y suelo, de 4,80 metros cúbicos, dimensiones exteriores, mm. 1340x2140x2140h

**€ 1.479,99**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

Entrega de 15 a 25 días

**TCF474-L07125N**



Grupo frigorífico monobloque mural TN, tropicalizado, para temperatura normal -2°+8° ventilado, con gas ecológico R404a, V 230/1, 1,4 Kw, peso 57 Kg, dimensiones exteriores 1020x520x925h mm.

**€ 1.857,50**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

Entrega de 15 a 25 días

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

**TCF474-ILLUMINAZIONE**




Microinterruptor de puerta y luz interior.

**€ 87,12**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

Entrega d 4 a 9 días

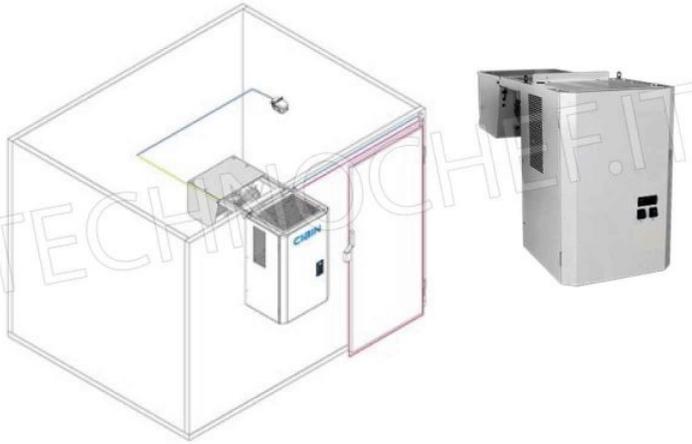




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

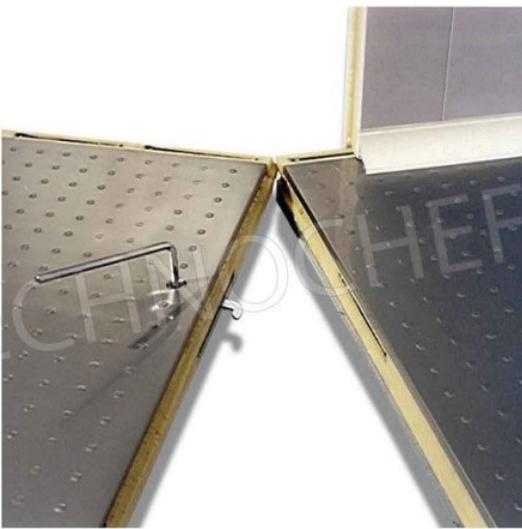

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

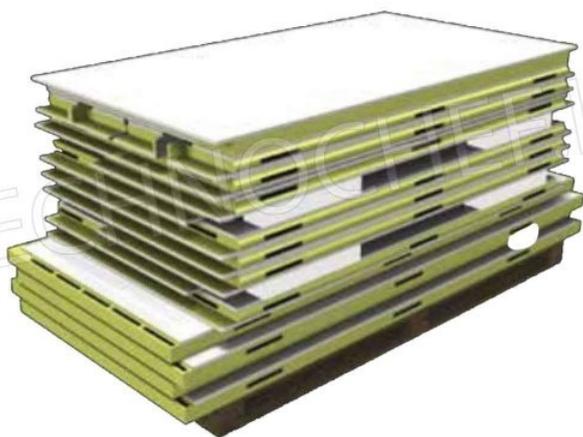

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI