TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Cámara frigorífica modular prefabricada para temperaturas -2° +8°C :

.

- **Realizado** con **paneles sándwich modulares** de 70 mm de espesor, en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas)
- **Bloqueo del panel** mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con apertura libre en varios tamaños: 600x1850** mm, **700x1850** mm, **800x1850** mm, **900x1850** mm;
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura** y **desbloqueo de seguridad desde el interior** en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado **en chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante,** CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/ m², CAPACIDAD PUNTA 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para **máxima higiene** y **facilidad de limpieza.**
- diseñado para **unidad de refrigeración** tipo **monobloque** superpuesta a la pared,
- a solicitud Es posible instalar **unidades monobloque en el techo** o **unidades de refrigeración con grupo remoto** .
- **se suministra desmontado y embalado sobre palés** (bajo pedido sobre jaula de madera),
-
- **DIMENSIONES INTERNAS** : 2400x2400x2000h mm.
- **capacidad neta: 11,52 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS:** mm 2540x2540x2140h

Accesorios:

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de ventilación en el suelo** fabricado en perfil plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**
- **Microinterruptor de puerta y luz interior .**

.

Opcional bajo petición:

- **Suelo transitable y reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo**
- **Sistemas de refrigeración** divididos (**remotos**)
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

GRUPO FRIGORÍFICO MONOBLOQUE (No Incluido) **, para Temp - 2° + 8° C. para montaje MURAL, V. 400/3+N - Kw 1,8 - mod. TCF313-L11130N3**

- Carrocería exterior del monobloque en **chapa galvanizada;**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnesio;
- **temperatura ambiente máxima de funcionamiento +32°C**
- **GAS** refrigerante ECOLÓGICO **R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente,**
- **Cable** para conectar **el micro de la puerta y la luz de la puerta** .
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: descongelación en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable desde: -2° +8° C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas como:** alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación de suciedad, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del refrigerador

.
marca CE
Hecho en ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

TCF474-TN24-24/S7	**Cámara frigorífica prefabricada apta para temperaturas normales (-2°+8°), fabricada con paneles sándwich modulares, de 70 mm de espesor, con puerta giratoria y suelo, 11,52 metros cúbicos, dimensiones exteriores, mm. 2540x2540x2140h**	**€ 2.485,38** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 15 a 25 días
TCF474-L11130N3	**Grupo frigorífico monobloque mural TN, tropicalizado, para temperatura normal -2°+8° ventilado, con gas ecológico R404a, V 400/3+N, Kw 1,8 - peso Kg 85, dimensiones externas mm 1035x735x1040h**	**€ 2.662,78** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 15 a 25 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF474-ILLUMINAZIONE	**Microinterruptor de puerta y luz interior.**	**€ 87,12** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

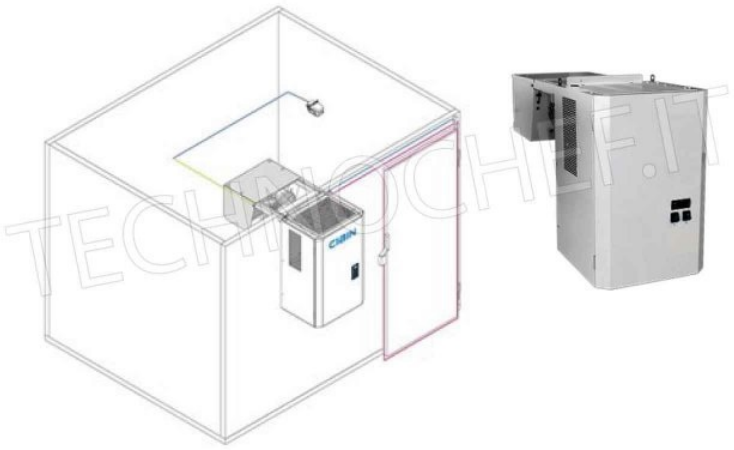

SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO

CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI

TECHNOCHEF.IT

MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.

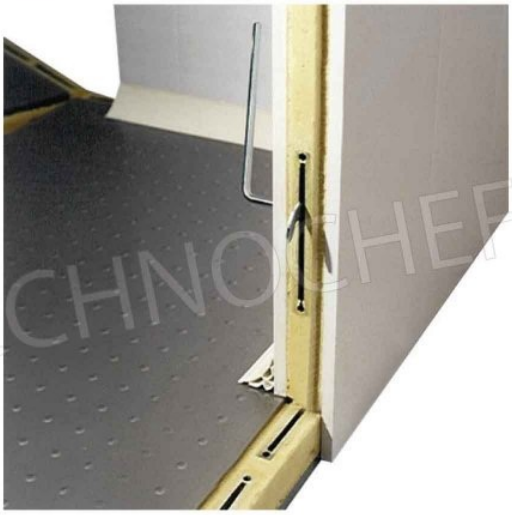

PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

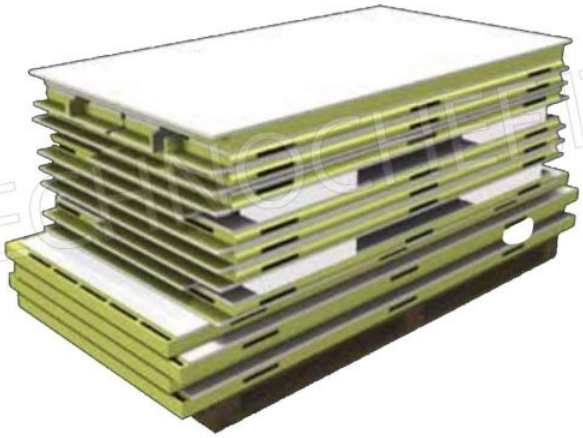

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET

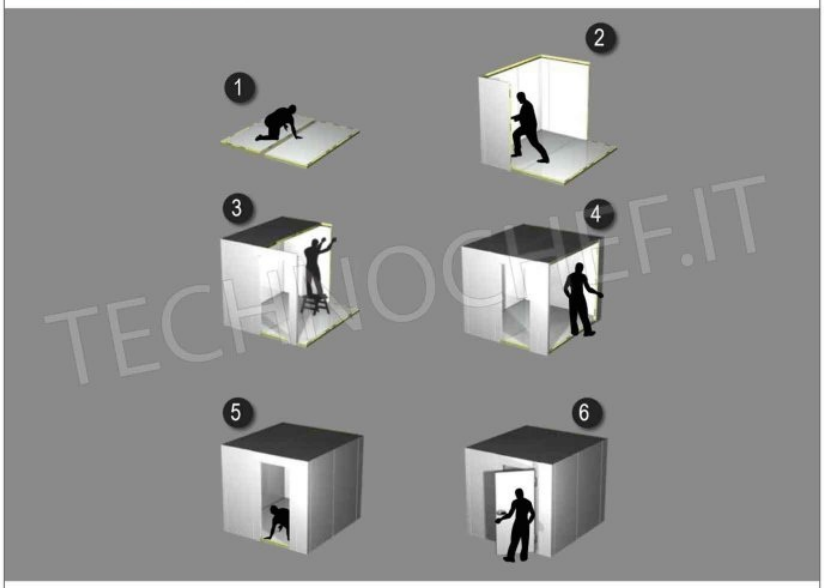

TECHNOCHEF.IT

SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI