



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,12
peso neto (Kg)	66
ancho (mm)	874
profundidad (mm)	568
altura (mm)	910

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA-TECA, Capacidad 42 Botellas Inclınadas, 3 Laterales de Cristal para INSTALACIÓN PARED, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, apta para VINOS BLANCOS o TINTOS:

- **Estructura:** aluminio con rotura de puente térmico, paneles de espuma de poliuretano,
- **Aberturas:** puertas correderas dobles,
- **Vidrio:** Doble acristalamiento baja emisividad - Protección UV - Gas argón ;
- **Unidad de refrigeración ECOLÓGICA** con GAS R 600a ,
- **Termorregulador digital de +4°C a +18°C seleccionable por el usuario ,**
- Sistema de refrigeración: Estático o Ventilado seleccionable por el usuario,
- Sistema de condensación: Ventilado,
- **Descongelación automática** , evaporación automática de la condensación,
- **Innovador sistema de refrigeración basado en la ubicación del serpentín de enfriamiento en el centro de la vitrina que garantiza mejores condiciones de almacenamiento ,**
- **Sistema de filtración de aire:** filtro de carbón activado recargable ;
- **Iluminación LED blanca natural ,**
- Cerradura de llave,
- **Sistema antivibración ,**
- Temperatura ambiente: +25°, MÁX para VINOS BLANCOS
- Temperatura ambiente: +30°, MÁX para VINOS TINTOS

4 POSIBLES POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente

- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +4° a +12°C para vinos BLANCOS y TINTOS,
- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +14° a +18°C para VINOS TINTOS,
- VENTILADO para vinos TINTOS con temperatura regulable de +14° a +18°C,
- VENTILADO para vinos BLANCOS con temperatura regulable de +6° a +8°C;

Opción de INSTALACIÓN, a Seleccionar en el MOMENTO de Realizar el Pedido dentro de la FICHA DE PRODUCTO.

ACABADO INTERIOR: Respaldo interior en aluminio anodizado plata - Estándar.

ACABADOS EXTERIORES: La Teca se puede revestir con diferentes tipos de marcos, disponibles en muchos colores y fácilmente reemplazables. (Ver imágenes adicionales).


- MDF - MARCO LINEAL: MDF SIN PINTAR - BLANCO MATE - NEGRO MATE - LACADO MATE COLORES RAL 20

Marcado CE

Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES


CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EO-TEP-M22-L-GR 	VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA MDF CRUDA, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 42 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/1, Kw.0.12, Peso 66 Kg, dim.mm.874x568x910h	€ 3.963,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 10 a 18 días
EO-TEP-M22-L-RAL9010 	VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA, color BLANCO MATE, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 42 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/1, Kw.0.12, Peso 66 Kg, dim.mm.874x568x910h	€ 3.997,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 10 a 18 días
EO-TEP-M22-RAL9005 	VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA, color NEGRO MATE, 3 LADOS DE CRISTALERÍA, capacidad 42 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 frente, V.230/1, Kw.0.12, Peso 66 Kg, dim.mm.874x568x910h	€ 3.997,06 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 10 a 18 días
EO-TEP-M22-RAL 	VINOS CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL, 3 LADOS DE CRISTAL, capacidad 42 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 1 lado, V.230/1, Kw.0.12, Peso 66 Kg, dim.mm.874x568x910h	€ 4.335,79 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 10 a 18 días

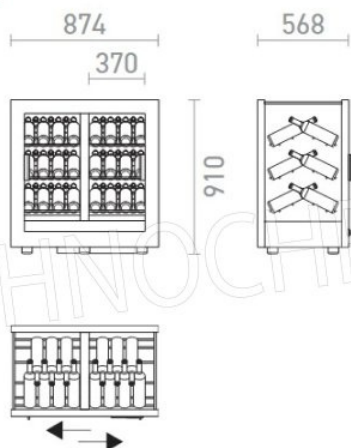

CODE										USE
TEP-M22	874 x 568 x 910	66	220	42	47	230 / 50-60Hz	120	1,84	R600a	Professional



EXAMPLES OF SETTINGS

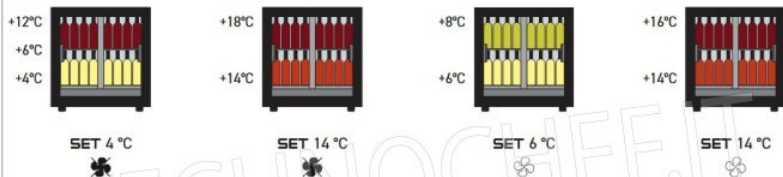



SCHIENALE INTERNO - STANDARD



● Alluminio anodizzato argento



TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

Cornice lineare



COLORI E FINITURE PER CORNICI



TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.