



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	2,4
peso neto (Kg)	200
ancho (mm)	1040
profundidad (mm)	680
altura (mm)	1050

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ENVASADORA AL VACÍO con CAMPANA sobre ARMARIO con RUEDAS, con 2 BARRAS DE SELLADO de 500 y 900 mm :

- **fabricado en acero inoxidable ;**
- **cámara de vacío de 920x570x220h mm** , fabricada en acero inoxidable prensado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y facilidad de limpieza;
- **2 barras de soldadura de 500 y 900 mm, desmontables ;**
- **Bomba de vacío de 100/120 metros cúbicos/hora ;**
- **19 programas editables y personalizables;**
- **1 programa para marinar carnes;**
- doble sensor "vacío + líquido";
- **Barra de soldadura de pistón** , completamente libre de cableado para una gestión óptima y segura de la limpieza del tanque;
- **sistema de bomba autolimpiable/calefactora** para una gestión óptima de la envasadora, con una relativa reducción de los tiempos y costes de mantenimiento;
- **Función STEPVAC** para crear vacío para productos líquidos dentro de bolsas de vacío tradicionales;
- **Función GASTROVAC** para crear un vacío externo en recipientes GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos de duración (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- Función de soldadura reforzada para sellar bolsas gruesas y/o bolsas que contienen productos líquidos/húmedos;
- parada rápida/soldadura;
- carcasa con apertura de 90° para facilitar el acceso al interior de la envasadora;
- placas de relleno estándar;
- bisagras ajustables;

- Ciclo de vacío de su elección: temporizado o porcentual con inicio automático en cierre de la campana y reapertura automática al final del ciclo;
- tapa de bañera transparente con elevación automática;
- Posibilidad de vacío extra hasta el 99,9% para productos muy húmedos;
- **Step Vac** para productos emulsionables (ciclo de vacío por pasos).

ACCESORIOS/OPCIONALES:

- Posibilidad de realizar vacío en recipientes externos o bandejas Gastro-Norm mediante kit especial - Cod.EMATUBOBN.
- Previsión de kit de gas inerte - Cod.EMGASINERTE.
- Impresora de etiquetas - Cod.EMST.
- Sensor de vacío en cámara - Cod.EMSV.
- Barra de soldadura con elevación de pistón - Cod.EMBSP.
- barra de sellado con corte de bolsa sobrante (residuos) - Cod.EMTS.
- barra de soldadura adicional - Cod.EMBS.
- Barra de tope de campana - Cod.EMBF.
- plano inclinado para envasado de líquidos - Cod.EMPI.


Marcado CE

Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-MAXI	ENVASADORA AL VACÍO EUROMATIC PROFESSIONAL DE CAMPANA sobre ARMARIO con RUEDAS, CÁMARA mm.920x570x220h, 2 BARRAS DE SELLADO de 500 y 900 mm, BOMBA DE VACÍO de 100/120 metros cúbicos/hora, V.380/3, Kw.2,4, Peso 200 Kg, dim.mm.1040x680x1050h	€ 5.548,57 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF	€ 26,51 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-GASINERTEURANO 	TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod. GASINERTE	€ 288,89 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-ST 	TECHNOCHEF - Impresora de etiquetas, ST mod	€ 365,36 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

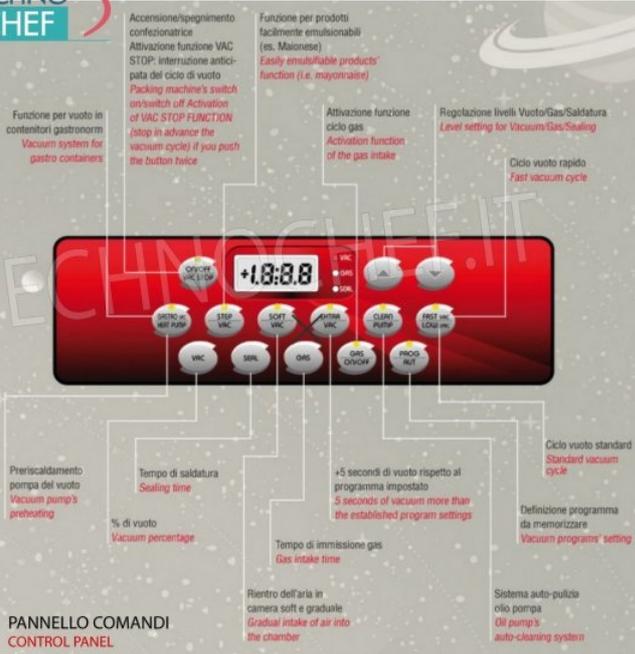


STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION

MAXI

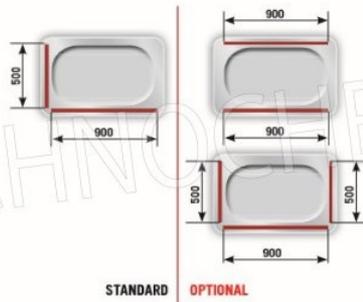

STANDARD

OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inverte
Arrangement for sila gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Saldatore con pistoni senza cavo
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Togli Eccessenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency