



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MÁQUINA DE EMBALAJE DE SALAMI HIDRÁULICO VERTICAL, CAPACIDAD 35 l, disponible en versiones MONOFÁSICA y TRIFÁSICA :

- Las nuevas máquinas de ensacado hidráulico IDRA cuentan con un **potente sistema hidráulico** que funciona a una presión de 120 bar;
- **Completamente fabricado en acero inoxidable , totalmente desmontable para la limpieza** sin el uso de herramientas;
- **tapa y almohadilla completamente en acero inoxidable ;**
- **juntas de silicona** que actúan dentro del cilindro para un mayor sellado y una vida útil más larga de la junta en sí;
- **cilindro hermético de protección hermética ;**
- **vástago en acero inoxidable ;**
- **cilindro de acero inoxidable , pulido y con borde, sin reverso;**
- potente y silencioso **motor ventilado a 2.800 rpm** con acción inmediata;
- **retorno automático del pistón** con apagado del motor;
- Controles de acero inoxidable IP 67;
- **regulador de flujo de aceite de alta precisión ;**
- **tanque de aceite con indicador de nivel ;**
- **ruedas de goma estándar ;**
- dimensiones del cilindro: diámetro 320 mm, longitud 460 mm;
- carrera del pistón: 380 mm;
- Velocidad mínima vacía: 2'02 ";
- velocidad máxima de vacío: 51 ";
- Velocidad de retorno del pistón: 32 ".

Incluido

- 3 embudos en polietileno de grado alimenticio con un diámetro de 10-18-25 mm

Accesorios / opcionales :

- virola de acero inoxidable
- Conjunto de 4 embudos de acero inoxidable con un diámetro de 16-20-28-38 mm.

Marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg) 101



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

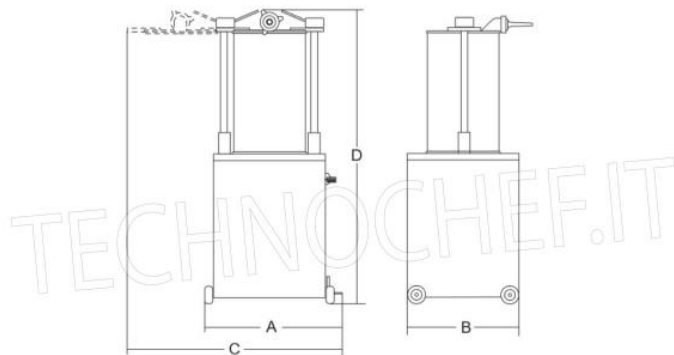

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250