



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-PZ1610TN-FC	MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 1 PUERTA + CÓMODA, encimera de granito, Temp.-2°/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en CLASE C, GAS R600a, completo con grupo frigorífico, V.230/1, Kw.0,275, Peso 304 Kg, .dim.mm.1510x800x1000h	€ 1.024,70 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 1 PUERTA + 1 CÓMODA para hogazas de pan, Temp.-2°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase C :

- **Estructura de acero inoxidable AISI 201 ;**
- **tapa de granito con salpicadero en 3 lados ;**
- fondo con esquinas redondeadas;
- **temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;**
- respaldo de acero inoxidable;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- **cómoda con 7 cajones con capacidad para 7 contenedores de pan - NO INCLUIDO ,**
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- grupo extraíble incorporado para fácil mantenimiento;
- **flujo circular de aire frío** para no incidir directamente sobre el producto;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelamiento automático** con resistencia eléctrica y **control automático de la temperatura de descongelamiento ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- evaporador tratado anticorrosión;
- **GAS ECOLÓGICO R600a en Clase C ;**
- temperatura ambiente máxima: +35°C;
- humedad ambiente máxima: 50% HR;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- **Pies de acero inoxidable regulables en altura.**

Suministrado :

- 7 pares de guías de puerta

NB .: Recipientes porta-pan de pizza - NO INCLUIDOS.

MARCA CE

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,275
	peso neto (Kg)	304
	peso bruto (Kg)	321
	ancho (mm)	1510
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	1000
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla Plastificada Rejilla plastificada de 600x400 mm	€ 14,56 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT 	Forcar - Conducir Pareja Guía de pareja para bandejas	€ 15,91 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR




Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

€ 18,56

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

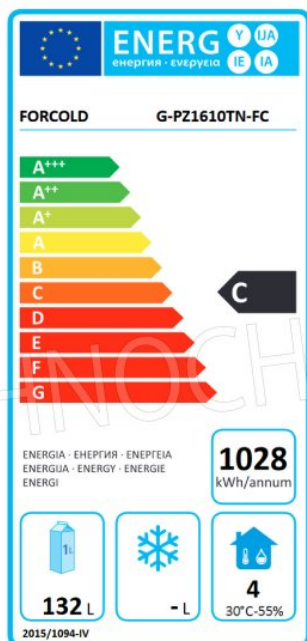

FORCOLD