



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF375-000500	Armario Frigorífico Profesional 2 Puertas, Temp.-2°/+8 C°, capacidad lt.1400, Versión Ecológica con AHORRO ENERGÉTICO, CLASE B - Inox 304, ventilado, V.230/1, Kw.0,63, dim. mm.1480x815x2085h.	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO FRIGORÍFICO de 2 puertas, versión ECOLÓGICA AHORRO DE ENERGÍA - CLASE B, armario de GRAN ESPESOR, capacidad 1400 litros, temperatura de funcionamiento -2°/+8° C :

- **externo/interno** en acero inoxidable **AISI 304** ,
- **refrigeración ventilada** ,
- **espesor de aislamiento 75 mm** ,
- **esquinas** internas **redondeadas** ,
- pies ajustables en acero inoxidable,
- **puerta reversible** con tope a 105° ,
- **tirador de puerta perfilado de altura completa en acero inoxidable** ,
- sello magnético reemplazable,
- **Cerradura** de puerta con llave,
- **3 pares de guías de acero inoxidable** y **3 rejillas de rilsan GN2/1** por puerta,
- **evaporador tratado por cataforesis** ,
- **cubierta del evaporador de acero inoxidable extraíble**
- sistema de refrigeración totalmente reemplazable, que funciona con **gas natural ecológico R290** , **lo que asegura un Ahorro de Energía que alcanza picos del 80%** en comparación con productos similares... no muy Virtuosos,
- **descongelación automática**,
- evaporación automática de condensado,
- **termostato electrónico** ,

Unidad de control electrónico con:

- cubierta del teclado,
- alarma de alta temperatura,
- alarma de puerta abierta,
- temperatura máxima de almacenamiento.

ACCESORIOS-OPCIONAL



- Luz interior
- Kit de 4 ruedas giratorias (2 con freno), diámetro 128 mm
- Kit apertura puerta con pedal

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,63
peso neto (Kg)	205
peso bruto (Kg)	240
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	815
altura (mm)	2085

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p>TCF375-000504</p> 	<p>Par de guías tipo C Par de guías tipo C 605 mm para rejillas GN 2/1 (650x530 mm)</p>	
<p>TCF375-000506</p> 	<p>Rejilla plastificada GN 2/1 Rejilla GN 2/1 plastificada (mm 650x530)</p>	

TCF375-000503



Illuminazione LED

Illuminazione led 1 puerta

TCF375-000505



Rejilla de acero inoxidable GN2 / 1

Rejilla de acero inoxidable GN 2/1 (650x530 mm)

TCF375-000501



Kit apertura puerta con pedal

Kit apertura puerta con pedal

TCF375-000502

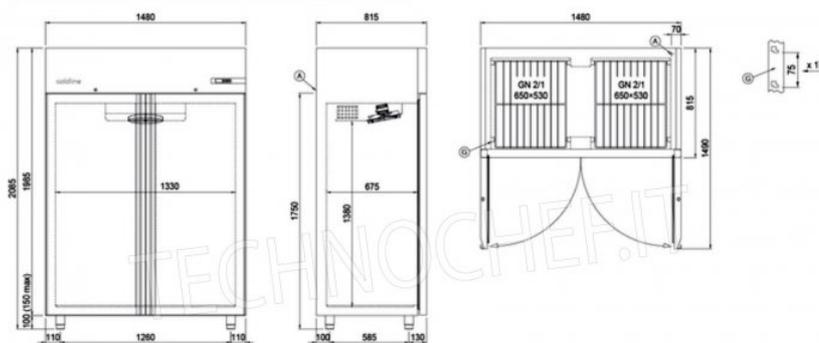


Kit de 4 ruedas pivotantes de acero inoxidable con freno

Kit de 4 ruedas pivotantes de acero inoxidable con freno, h 128 mm.



Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere



ENERG Y IIA
енергия · ενεργεια
IE IA

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

659
kWh/annum

900 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT