



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CELLA FRIGORIFERA



MOTORE ICE
MONOBLOCCO

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CÁMARA FRIGORÍFICA prefabricada modular para temperaturas -2° +8°C :

- **Realizado** con **paneles sándwich modulares de 70 mm** de espesor, en chapa **atóxica prepintada de color blanco** , aislados con **poliuretano de alta densidad** , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas)
- **Bloqueo del panel** mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con luz clara a elegir entre las siguientes medidas: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad desde el interior** en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado **en chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante**, CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m², CAPACIDAD PUNTUAL 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para **máxima higiene y facilidad de limpieza.**
- predispuesto para **unidades frigoríficas monobloque de pared** ,
- bajo pedido Es posible instalar **unidades monobloque en el techo** o **unidades de refrigeración con grupo remoto** .
- **se suministra desmontado y embalado en palés** (bajo pedido en caja de madera),
-
- **DIMENSIONES INTERNAS** : mm 1200x2400x2000h.
- **capacidad neta: 5,76 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS:** mm 1340x2540x2140h

Accesorios:

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de acceso para ventilación del suelo** fabricado en perfil de plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**
- **Microinterruptor de puerta y luz interior** .

Opciones bajo pedido:

- **Entrada y suelo reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo**
- **Sistemas de refrigeración divididos (remotos)**
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

GRUPO FRIGORÍFICO MONOBLOQUE (No Incluido) , para Temp. - 2° + 8° C. para MONTAJE DE SUPERPOSICIÓN A PARED, V. 230/1 - Kw 1,3 -- mod. TCF313-L09125N

- Carrocería exterior del monobloque en **chapa galvanizada;**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnésico;
- temperatura ambiente de funcionamiento **máx. +32°C**
- **Gas** refrigerante **ECOLÓGICO R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente,**
- **Cable** para conexión **de interruptor de puerta y luz de puerta** .
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: deshielo en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable desde: -2° +8° C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas como:** alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación sucia, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del frigotel

marca CE
Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

TCF474-TN12-24/S7



Temp.Cámara -2°+8°, en Paneles Modulares de 7 cm de espesor, mod.TN12-24/S7

Cámara frigorífica prefabricada apta para temperaturas normales (-2°+8°), fabricada en paneles sándwich modulares, espesor 70 mm., con puerta y suelo giratorio, 5,76 metros/cúbicos, dimensiones exteriores, mm. 1340x2540x2140h

€ 1.843,82

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días

TCF474-L09125N



Unidad de Refrigeración Monobloc para Temp.-2°+8°C.- Montaje en Pared


Equipo frigorífico monobloque mural TN, tropicalizado, para temperatura normal -2° + 8° ventilado, con gas ecológico R404a, V 230/1, Kw 1,3, peso Kg 57, dimensiones exteriores mm 1020x520x925h

€ 2.172,43

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega de 15 a 25 días

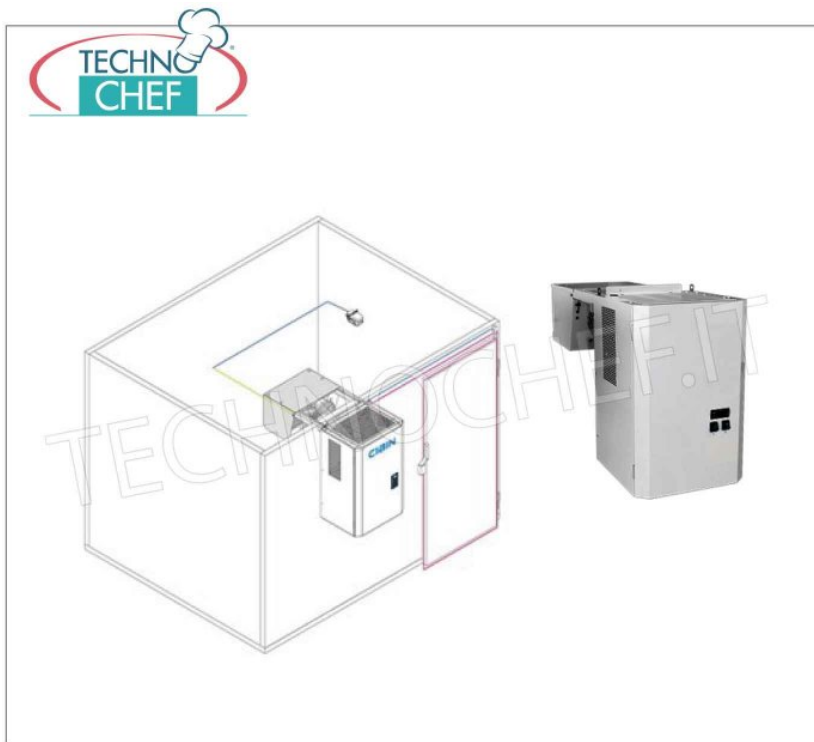




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

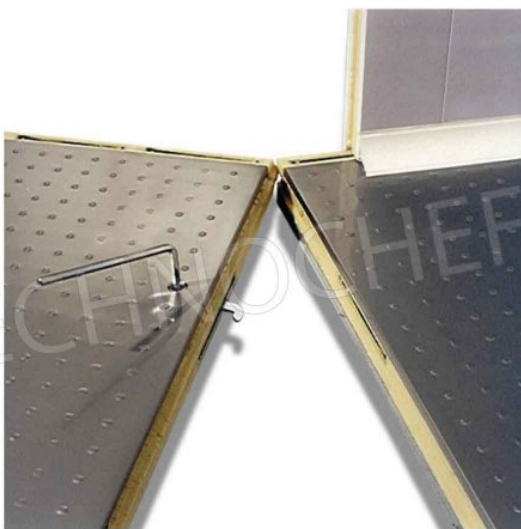

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

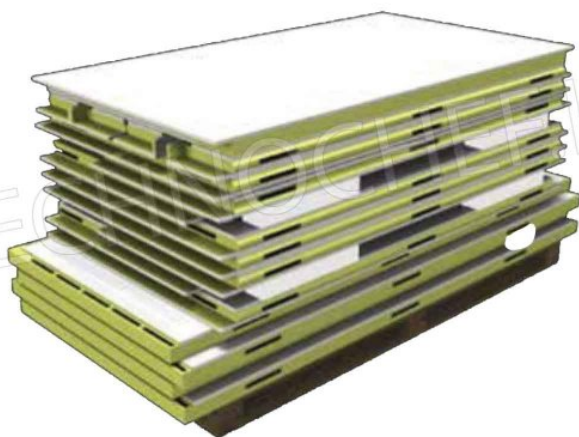

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI