



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VENTILADORES DE TRANSMISIÓN CENTRÍFUGA con CINTURONES y POLEAS para CUBOS DE ASPIRACIÓN, GAMA en 4 modelos :

- **ventilador centrífugo con palas de doble entrada hacia adelante sin motor**, construido en **chapa galvanizada** ;
- temperatura ambiente de trabajo de -20 ° C a + 40 ° C.

Marcado CE
Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

AIF-SDT9/9



Entrega

Ventilador centrífugo de transmisión con correas y poleas para cajas de aspiración

Ventilador centrífugo sin motor de doble aspiración con álabes hacia delante, para instalación con correas y poleas en caja de aspiración, dim.mm.385x298x400h

AIF-SDT10/8



Entrega

Ventilador centrífugo de transmisión con correas y poleas para cajas de aspiración

Ventilador centrífugo sin motor de doble aspiración con álabes hacia delante, para instalación con correas y poleas en caja de aspiración, dim.mm.430x265x455h

AIF-SDT10/10




Entrega

Ventilador centrífugo de transmisión con correas y poleas para cajas de aspiración

Ventilador centrífugo de doble aspiración con álabes hacia adelante sin motor, para instalación con correas y poleas en caja de aspiración, dim.mm.430x331x455h

AIF-SDT12/12**Entrega****Ventilador centrífugo con transmisión por correas y poleas para silos de aspiración**

Ventilador centrífugo sin motor de álabes hacia delante de doble aspiración, para instalación con correas y poleas en la caja de aspiración, dim.mm.497x395x535h

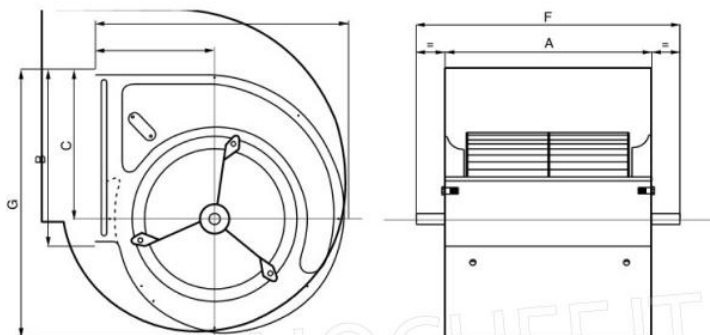

Modello / Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
SDT 9/9	298	262	215	185	385	400	400
SDT 10/8	265	289	249	203	430	365	455
SDT 10/10	331	289	249	203	430	435	455
SDT 12/12	395	342	294	230	497	515	535