



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

GAMA COMPLETA en versión MONOFÁSICA, con caudal máximo de 1.500 a 4.000 m³/h:

- Centralitas de control de desodorización y filtración del aire con ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración con rotor externo;
- Prefiltro de aire gravimétrico EU3 85% con carbón activado vegetal en cilindros tipo 207/C;
- marco de perfil de aluminio ;
- Doble panelado interior en chapa galvanizada y exterior en acero inoxidable .

Accesorios/Opciones:

- Filtro de carbón de repuesto, diámetro mm 160x400.
- Bolsa de carbón de repuesto, peso 25 kg.

marca CE

Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

TCF475-002100



Unidad de control de desodorización con carbón activado y 2 prefiltros sintéticos, Monofásico V.230/1

GRUPO DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 5 CILINDROS de carbón activado vegetal y 2 prefiltros sintéticos, caudal máximo 1500 m³/h, 1400 rpm, V.230/1, Kw.0,53, Peso 100 Kg, dim.mm.960x670x440h

Entrega de 8 a 15 días

TCF475-002200



Unidad de control de desodorización con carbón activado y 2 prefiltros sintéticos, Monofásico V.230/1

GRUPO DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 9 CILINDROS de carbón activo vegetal y 2 prefiltros sintéticos, caudal máximo 3000 m³/h, 1400 rpm, V.230/1, Kw.0,55, Peso 115 Kg, dim.mm.1200x670x750h

Entrega de 8 a 15 días

TCF475-002300



Unidad de control de desodorización con carbón activado y 2 prefiltros sintéticos, Monofásico V.230/1

GRUPO DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 14 CILINDROS de carbón activado vegetal y 2 prefiltros sintéticos, caudal máximo 4000 m³/h, 900 rpm, V.230/1, Kw.0,6, Peso 130 Kg, dim.mm.1280x980x750h

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

AIF-FCA16



Filtro de carbón

Filtro de carbón, diam.mm.160x400

Entrega d 4 a 9 días


AIF-SCA25



Saco de carbón

Saco de carbón de 25 Kg

Entrega d 4 a 9 días

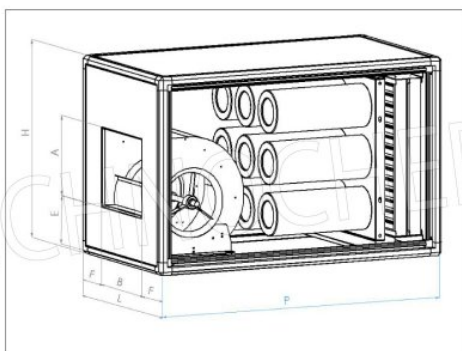

Modello / Model	N° Cil. / N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	dB (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg	Regolatore
MECL5	5	1500	10	32	0,53	1400	670	960	440	260	300	90	190	100	MREM10A
MECL9	9	3000	10	41	0,55	1400	670	1200	750	300	340	180	165	115	MRCS250
MECL14	14	4000	20	48	0,60	900	980	1280	750	300	340	236	290	130	MRCS250