



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MÁQUINA DE EMBALAJE DE SALAMI HIDRÁULICO VERTICAL, CAPACIDAD 35 l, disponible en versiones MONOFÁSICA y TRIFÁSICA :**

- Las nuevas máquinas de ensacado hidráulico IDRA cuentan con un **potente sistema hidráulico** que funciona a una presión de 120 bar;
- **Completamente fabricado en acero inoxidable , totalmente desmontable para la limpieza** sin el uso de herramientas;
- **tapa y almohadilla completamente en acero inoxidable ;**
- **juntas de silicona** que actúan dentro del cilindro para un mayor sellado y una vida útil más larga de la junta en sí;
- **cilindro hermético de protección hermética ;**
- **vástago en acero inoxidable ;**
- **cilindro de acero inoxidable , pulido y con borde, sin reverso;**
- potente y silencioso **motor ventilado a 2.800 rpm** con acción inmediata;
- **retorno automático del pistón** con apagado del motor;
- Controles de acero inoxidable IP 67;
- **regulador de flujo de aceite de alta precisión ;**
- **tanque de aceite con indicador de nivel ;**
- **ruedas de goma estándar ;**
- dimensiones del cilindro: diámetro 320 mm, longitud 460 mm;
- carrera del pistón: 380 mm;
- Velocidad mínima vacía: 2'02 ";
- velocidad máxima de vacío: 51 ";
- Velocidad de retorno del pistón: 32 ".

#### Incluido

- 3 embudos en polietileno de grado alimenticio con un diámetro de 10-18-25 mm

#### Accesorios / opcionales :

- virola de acero inoxidable
- Conjunto de 4 embudos de acero inoxidable con un diámetro de 16-20-28-38 mm.

**Marca CE**

**Hecho en Italia**

#### FICHA TÉCNICA

**peso neto (Kg)** 101

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>peso bruto (Kg)</b>  | 113  |
| <b>ancho (mm)</b>       | 640  |
| <b>profundidad (mm)</b> | 480  |
| <b>altura (mm)</b>      | 1160 |

#### MODELOS DISPONIBLES

##### SI-IS35IDRA/T



**Entrega** d 4 a 9 días

**LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad lt.35, V.400 / 3**  
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.35, en dotazione 3 imbusti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

##### SI-IS35IDRA/M



**Entrega** d 4 a 9 días

**LLENADORA DE CARNE HIDRÁULICA VERTICAL en ACERO INOXIDABLE, Capacidad lt.35, V.230 / 1**  
INSACCATRICE de CARNE HIDRAULICA VERTICAL en acciaio inox, capacidad lt.35, en dotazione 3 imbusti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 113 Kg, dim.mm.640x480x1160h

#### FICHA TÉCNICA

| CÓDIGO/FOTO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|-------------|-------------|----------------|
|-------------|-------------|----------------|

##### SI-GHIERA



**Entrega** d 4 a 9 días

**TUERCA DE ACERO INOXIDABLE**  
virola de acero inoxidable

##### SI-4IM



**Entrega** d 4 a 9 días

**SET 4 EMBUDOS DE ACERO**  
Conjunto de 4 embudos en acero inoxidable con un diámetro de 16-20-28-38 mm.



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro  
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox  
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)  
opzionali

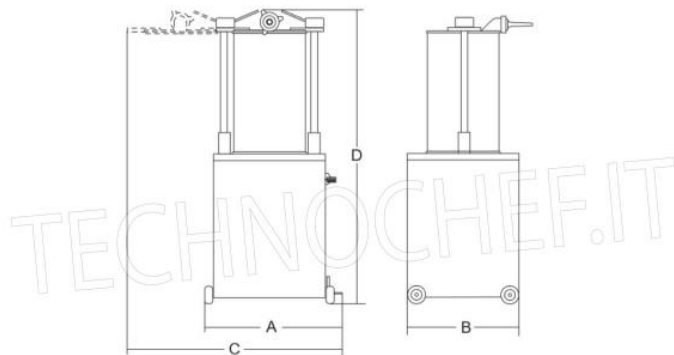

| Dimensioni mm |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|------|------|
| Modello       | A   | B   | C    | D    |
| IS 15 IDRA    | 490 | 370 | 700  | 1200 |
| IS 25 IDRA    | 565 | 450 | 950  | 1160 |
| IS 35 IDRA    | 640 | 480 | 1000 | 1160 |
| IS 50 IDRA    | 730 | 550 | 1130 | 1250 |