



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0420	LAVAVAJILLAS con cesta CUADRADA 500x500 mm, MANDOS DIGITALES, 3 ciclos de 20-30-40 cestas/hora, ALTURA UTILIZABLE Max 350 mm, con dosificador de ABRILLANTADOR y DETERGENTE, V.400/3+N, Kw.5,05, Peso 49 Kg, dim.mm.572x633x814h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS con cesta CUADRADA 500x500 mm, altura ÚTIL Max 350 mm, rendimiento 20-30-40 cestas/hora, mandos DIGITAL

- **carrocería de doble pared parcial** , que garantiza una **reducción del 25% en la pérdida de calor**;
- **tanque autolimpiante completamente moldeado** para facilitar la salida de impurezas;
- **techo a prueba de filtraciones**;
- **soportes de cesta moldeados** para **facilitar la limpieza de la máquina** así como para una mayor ergonomía;
- **brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304**;
- **Sistema Thermostop** para asegurar el aclarado a la temperatura adecuada para la correcta higienización de la prenda a lavar;
- **panel de control electrónico multicromático** que permite visualizar las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que los objetos más ligeros se vuelquen debido al impulso inicial de la bomba;
- **predisposición estándar de la bomba de desagüe** ;
- **2 dosificadores eléctricos de abrillantador y detergente en cubeta integrados** y regulables desde el panel de control;
- válvula de retención estándar;
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **posibilidad de lavar hasta 7 bandejas GN1/1 (53x32,5 cm) con una altura máxima de 350 mm**;
- **3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo** ;
- **productividad horaria : 40-30-20 cestas/h** ;
- **altura útil de lavado: 350 mm** ;
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- **potencia bomba lavado Kw.0,55** ;
- capacidad del depósito: 20 l;
- capacidad de la caldera: 5 l;
- resistencia del tanque: Kw.2,4;
- resistencia de la caldera: Kw.4,5;
- dim.mm.572x633/1038x814h
-

Incluido :

- 1 cesta de 500 x 500 mm para 12/18 platos;
- 1 cesta de cristal 500 x 500 m;
- 1 cesta porta cucharas;
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo);
- 1 manguera de desagüe (2,5 m de largo).

Accesorios/Opciones :

- **kit de bomba de drenaje**
- **Kit filtro inox deposito lleno** mod 50x50
- **Base cesta de acero inoxidable** para mod. 50x50
- Cesta para vasos cm 50x50
- Cesta para platos cm 50x50

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	5,05
	peso neto (Kg)	49
	peso bruto (Kg)	57
	ancho (mm)	572
	profundidad (mm)	633
	altura (mm)	814
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA



Cesta 50x50 platos
Cesta para platos de 500x500 mm





Cesta 50x50 vasos
Cesta de vasos de 500x500 mm

Kit de filtro de tanque
Kit de filtro de tanque para mod. 50x50

Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

Mueble bajo para lavavajillas con guías para cestos de 50x50 cm
Base de acero inoxidable apta para lavavajillas con guías cesta cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

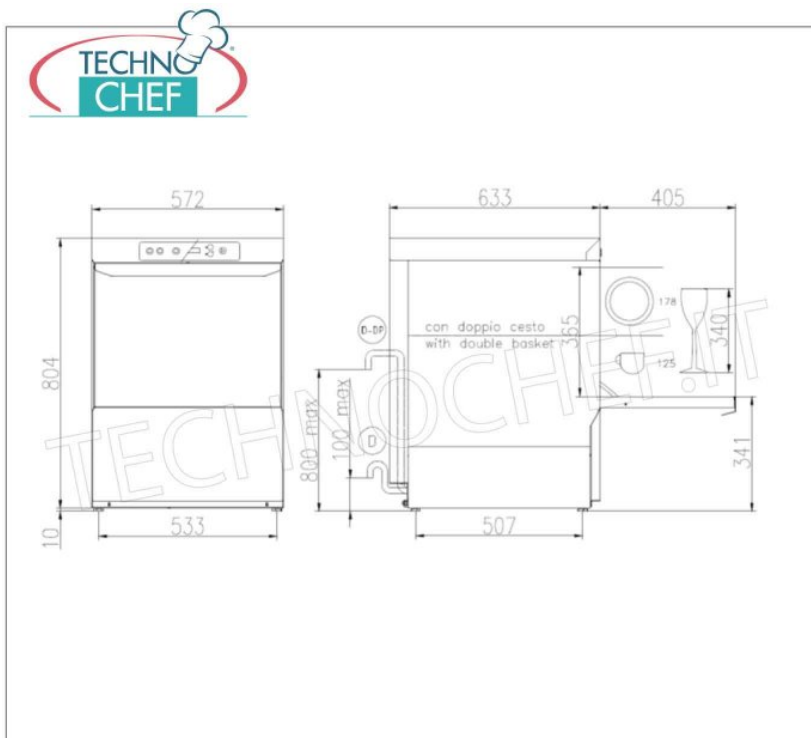

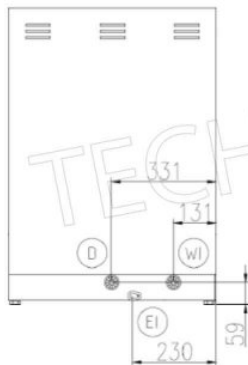

- EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- WI** CANNA DI SCARICO Ø 3/4" L=2000 mm
Ø 3/4" INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION Ø 3/4" L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION Ø 3/4" L=2000 mm
- D** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- D-DP** TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)