



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CGL600S	Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curva, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares 734x460 mm, capacidad lt.541, V.230/1, Kw .0,7, Peso 192 Kg, dim.mm.900x620x1860h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA DE CONGELACIÓN para HELADO 1 Puerta, Línea CURVE, 4 lados expositores y 6 estantes rectangulares, refrigeración ESTÁTICA, temperatura -15 ° / -25 ° C :

- **estructura externa** en aluminio anodizado plata ;
- **vitrina construida con doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición en los 4 lados** ;
- **6 baldas rectangulares FIJAS 734x460 mm** ;
- **capacidad lt.541** ;
- **temperatura de funcionamiento -15 ° / -25 ° C** ;
- **panel de control "sensible touch"** con un diseño único y exclusivo, fruto de un largo estudio de informática y diseño;
- **refrigeración estática con evaporadores FIJOS DE 6 PARRILLAS** ;
- descongelación manual;
- **iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interior, asegurando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- Iluminación Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **el compresor y el termostato touch screen** son de última generación, garantizando alta eficiencia y baja absorción, con considerables ventajas para la economía de operación;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todos los tipos de uso, donde la robustez y la fiabilidad se unen en el signo de la tradición.

Accesorios / Opcional:

- cerradura con llave
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- juego de ventosas
- equipo de pies ajustables
- espejo de cristal
- led adicional
- embalaje de caja de madera
- acabados y colores: RAL de su elección

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,7
peso neto (Kg)	192
peso bruto (Kg)	210
ancho (mm)	900
profundidad (mm)	620
altura (mm)	1860

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-KV ◻	Juego de ventosas Kit ventosas (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de soporte para vidrios y rejillas Kit soporte para cristales y rejillas (N.4)	
SL-KP25/80 ◻	Kit de pies ajustables Juego de pies ajustables	
SL-RPV60/120 ◻	Estante de vidrio Estante de vidrio (N.1)	
SL-LED ◻	Led adicional Led adicional	
SL-CC25/80 ◻	Cierre con llave cerradura con llave	
SL-VSP600 ◻	Espejo de cristal Espejo de cristal (N.1)	
SL-IMLEG45/60 ◻	Embalaje de caja de madera Embalaje de cajas de madera	

SL-RAL



Acabado y Colores Ral de tu elección



Curve


CGL 600 S

CARATTERISTICHE GENERALI

-  -15°-25° C
-  40% Umidità
-  2 x 1200 lm
-  Sbrinatorio Manuale
-  Refrigerazione Statica T° Negativa
-  230 V - 50



Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
 Ripiano statico	541	6 (734 x 460)	900 x 620 x 1860 - 192	700 Watt

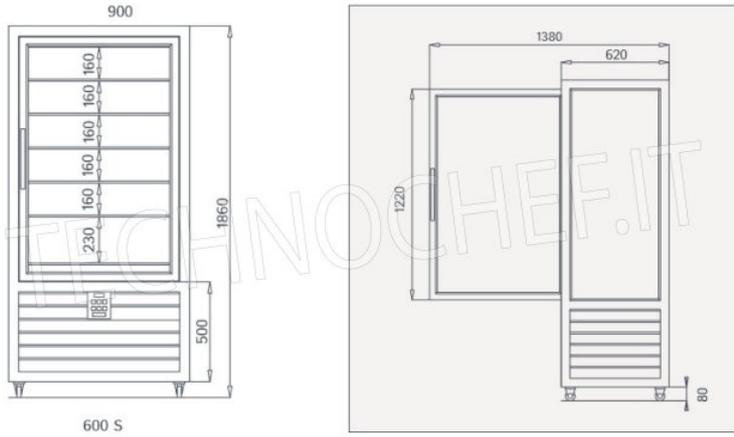

900

1860

500

600 S

1380

620

1220

80

VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale