



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF375-000600	Congelador-Congelador para Helado Armadio, 1 Puerta, para 27 BANDEJAS de 5 lt, Profesional, lt.650, T. -10° / -22°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, V.230/1, Kw.1,00, Peso 150 Kg, dim.mm.810x715x2085h	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 Puerta, lt.650, Temp.-10°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase D, Línea ICE :

- El mueble Hielo nace de la necesidad de **almacenar helados , semifríos , mousses y monodosis** . La tecnología del hielo te apoya todos los días para **mantener siempre perfecta la calidad de tu helado casero** ;
- **Interior/externo en acero inoxidable AISI 304** ;
- Respaldo externo, fondo externo y compartimento técnico interno en acero galvanizado/colaminado;
- Esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza;
- **Cremalleras y guías en acero inoxidable AISI 304** ;
- **Mango en acero inoxidable AISI 304** , espesor 2 mm;
- **1 puerta de cierre automático** con tope a 105°, bisagras a la derecha;
- Junta de puerta de triple cámara, magnética, fácilmente reemplazable;
- **Capacidad máxima del contenedor de helado** :
 - **8 cubetas lt.7,1** (36x16,5x15 cm);
 - **27 cuencos lt.5** (36x16,5x12 cm);
 - **22 lavabos lt.5,4** (36x25x8 cm);
 - **24 carapina lt. 7,3** (Ø20x25cm);
 - **48 tinas lt.3,9** (Ø20x12,5 cm);
- **Refrigeración ventilada** con flujo de aire indirecto;
- **Desescarche a gas caliente / eléctrico** (remoto)
- **Evaporación automática** de condensado;
- Estructura monocasco con **aislamiento de 75 mm** - libre de CFC/HCFC;
- **Control electrónico , pantalla de panel empotrado** ;
- Fabricado con tecnología FSS - Fast Service System - para un servicio fácil y rápido;
- Compartimento único para soportes EN60x40
- **iluminación LED** ;
- **Cerradura con llave** ;
- **Pies regulables en acero inoxidable AISI 304** h 100-150 mm.

DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad bruta 573 l
- Rango de temperatura -10°-22°C
- Unidad de refrigeración enchufable
- Clase de eficiencia energética D
- Índice de eficiencia energética: 59,5
- Consumo anual: 1794 kW/h año
- Consumo 24h: 4.915 kW/h/24h
- Clase climática: 5
- Gas refrigerante ecológico R290
- Electroválvula suministrada de serie
- Potencia absorbida 1000 W
- Consumo de corriente 4.6A
- Capacidad frigorífica 692 W* (Evap. -30°C Cond. +55°C)
- Consumo anual 1794 kWh

Incluido :

- 8 pares de guías para rejillas de 60x40 cm
- 8 rejillas plastificadas 60x40 cm

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,00
peso bruto (Kg)	150
ancho (mm)	810
profundidad (mm)	715
altura (mm)	2085



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



Versioni Plug-In o Remote
Motore a bordo o posizionamento remoto dell'unità condensante per un ambiente di lavoro fresco e silenzioso.



Doppia porta
L'installazione della doppia porta (optional) evita gli sbalzi termici e favorisce il mantenimento della temperatura.



Ventilatore Intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda dall'esterno.




Guide e cremagliere
Le cremagliere con foratura ad asola consentono un facile riposizionamento delle guide.




Tutto lo spazio che serve per conservare il gelato



Ice 650 l.
P armadio 715 mm
Griglia 60x40 cm




18 bacinelle 7,1 l. 27 bacinelle 5 l.
(36x16,5x15 cm) (36x16,5x12 cm)



22 bacinelle 5,4 l.
(36x25x8 cm)



24 carapine 7,3 l. 48 carapine 3,9 l.
(Ø20x25 cm) (Ø20x12,5 cm)

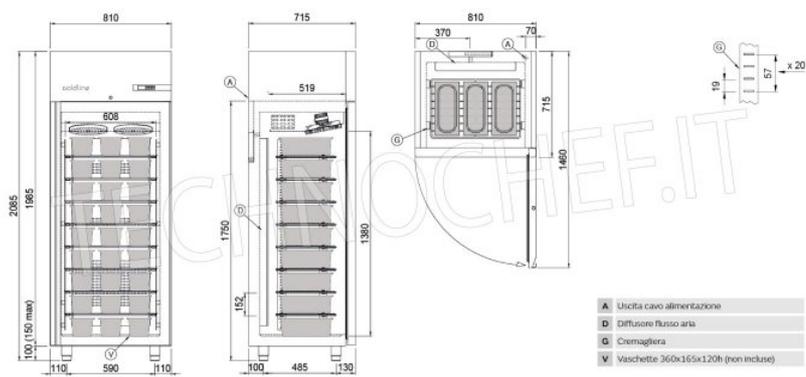

	Dimensioni	N°
	360x165x120 mm	27
Bacinella	360x250x80 mm	22
	360x165x150 mm	18
Carapina	Ø 200x200x125 mm	48
	Ø 200x200x250 mm	24