



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
CD-A90/1T	Mueble Congelador-Congelador Pastelería, para 20 BANDEJAS de 600x800 mm o 40 BANDEJAS de 600x400 mm, 1 Puerta, Profesional, Temp.-10°/-30°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R452A, V.230/1 , Kw.1,18, Peso 180 Kg, dim.mm.810x1015x2085h	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR para PASTERERÍA, 1 Puerta, 900 lt. -- Temp.-10°/-30°C, -- Apto para contener 20 bandejas de pastelería de 600x800 mm o 40 bandejas de pastelería de 600x400 mm -- ECOLÓGICO en Clase Y :

- **Interno/externo en acero inoxidable AISI 304 ;**
- respaldo externo, fondo y compartimento técnico interno en acero galvanizado/laminado;
- Esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza;
- **Bastidores y guías en acero inoxidable AISI 304 ;**
- mango de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor;
- 1 puerta con cierre automático y tope de 105°, bisagras a la derecha;
- Sello de puerta de triple cámara, magnético, fácilmente reemplazable;
- **Refrigeración ventilada** con flujo de aire indirecto;
- **Descongelación por gas caliente/eléctrico** (remoto);
- **Evaporación automática** de condensado;
- Estructura monocasco con **aislamiento de 75 mm** - libre de CFC/HCFC;
- Evaporador tratado anticorrosión;
- Control electrónico, display de panel empotrado;
- Fabricado con tecnología FSS - Fast Service System - para un servicio fácil y rápido;
- Preparado para conexión a un sistema de supervisión remota;
- **Iluminación LED ;**
- **Cerrar con llave ;**
- **Pies regulables en acero inoxidable AISI 304** h 100-150 mm.

DATOS TÉCNICOS :

- Capacidad bruta 872 litros
- **Rango de temperatura -10°/-30°C**
- Unidad de refrigeración enchufable
- **Clase de eficiencia energética: E**
- Índice de eficiencia energética: 83,6
- Consumo anual: 3813 kW/h al año
- Consumo 24h: 10.447 kW/h/24h
- Clase climática: 5
- **Gas refrigerante ecológico R452A**
- Descongelar: Con gas caliente
- Electroválvula suministrada de serie
- Potencia absorbida 1180 W
- Corriente absorbida 6,2 A
- Capacidad frigorífica 751 W* (Evap. -30°C Cond. +55°C)

Suministrado :


- **20 pares de guías para bandejas o rejillas** de 60x80 cm o 40 bandejas o rejillas de 60x40 cm
- Iluminación LED

**MARCA CE
HECHO EN ITALIA**

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,18
peso bruto (Kg)	180
ancho (mm)	810
profundidad (mm)	1015
altura (mm)	2085

Disegno tecnico

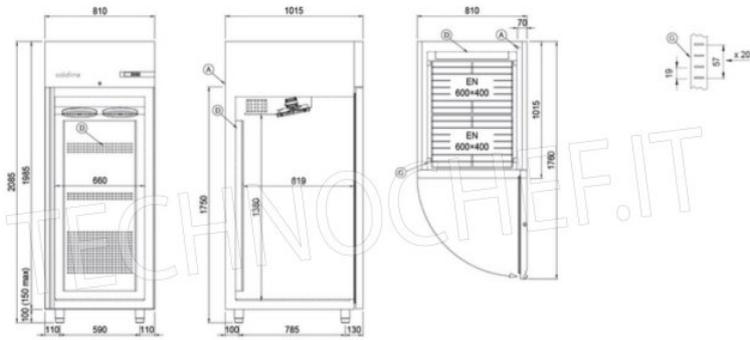

A: Uscita cavo alimentazione
G: Cremagliere

D: Diffusore flusso aria