



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CELLA FRIGORIFERA



MOTORE ICE  
MONOBLOCCO

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**CONGELADOR-CONGELADOR modular prefabricado para bajas temperaturas , Temp. -14° -22°C :**

- **fabricados con paneles sándwich modulares , de 100 mm de espesor , en chapa atóxica prepintada de color blanco , aislados con poliuretano de alta densidad , 40-42 kg/metro cúbico (95% celdas cerradas);**
- Bloqueo del panel mediante ganchos excéntricos;
- **puerta giratoria con luz clara** a elegir entre las siguientes medidas: **600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;**
- **bisagras** de puerta **fácilmente ajustables** en 3 direcciones;
- **manilla con cerradura y desbloqueo de seguridad** desde el interior en material fosforescente;
- **Suelo transitable** PED fabricado en **chapa de acero inoxidable AISI 304 antideslizante** , CAPACIDAD ESTÁTICA 1500 Kg/m², CAPACIDAD PUNTUAL 100 Kg;
- **Esquinas internas redondeadas** para máxima higiene y facilidad de limpieza.
- predispuesto para **unidades frigoríficas monobloque de pared** ,
- bajo pedido es posible instalar grupos monobloque en el techo o grupos frigoríficos con grupo remoto,
- Completo con **válvula de compensación,**
- **Se suministra desmontado y embalado en palés** (bajo pedido en caja de madera)
- 
- **DIMENSIONES INTERNAS:** mm 1400x1400x2000k
- capacidad neta: **3,92 metros cúbicos,**
- **DIMENSIONES EXTERNAS :** mm 1600x1600x2200h

**Accesorios:**

- **Estantería interior fabricada en aluminio anodizado de 20 micras** con 3 hileras de estantes rejilla.
- **Espacio de acceso para ventilación del suelo** fabricado en perfil de plástico.
- **Cortina de puerta en tiras de plástico transparente.**
- **Microinterruptor de puerta y luz interior.**

**Opciones bajo pedido:**

- **Entrada y suelo reforzado.**
- **Unidades de refrigeración de techo** y sistemas de refrigeración split (remotos)
- Posibilidad de medidas distintas a las propuestas.

**UNIDAD REFRIGERANTE MONOBLOQUE ( No Incluido ), para Temp. -14° - 22°C. para MONTAJE PARED, V. 230/1 - Kw 1,8 -- mod. TCF313-L17125B**

- **Carrocería exterior** del monobloque en **chapa galvanizada.**
- marco de la parte evaporadora en aluminio magnésico;
- temperatura ambiente de trabajo máx. +38°C
- **Gas refrigerante ECOLÓGICO R452a**
- **compresor hermético;**
- Presostato de alta y baja presión con rearme automático.
- **descongelación automática por gas caliente**
- **cable de alimentación para resistencia de puerta;**
- **Cable** para conexión **de interruptor de puerta y luz de puerta.**
- **Display de teletermómetro digital** con indicación de temperatura y visualización del estado de funcionamiento: deshielo en frío-ventiladores del evaporador-alarma en curso.
- **Temperatura ajustable de: -14° a -22°C. ,**
- **posibilidad de visualizar alarmas** como: alta y baja temperatura y presión, puerta abierta, condensación sucia, etc.
- predisposición para la conexión con el supervisor del frigotel
- **Completo con resistencia para el tubo de drenaje de condensados .**
- sifón en el drenaje de condensado,

marca CE  
Hecho en Italia

| FICHA TÉCNICA       |        |
|---------------------|--------|
| peso bruto (Kg)     | 250,00 |
| ancho (mm)          | 1600   |
| profundidad (mm)    | 1600   |
| altura (mm)         | 2200   |
| MODELOS DISPONIBLES |        |

**TCF474-BT16-16/S10****Congelador-Célula Congeladora, Temperatura -14° -22°, Mod. BT16-16/S10**


Compartimento congelador prefabricado, apto para bajas temperaturas (-14° -22°), fabricado con paneles sándwich modulares, espesor 100 mm., con puerta y piso giratorio, 3,62 metros/cúbicos, dim. externo, milímetro 1600x1600x2200h

Entrega de 15 a 25 días

**TCF474-L17125B****Equipo Frigorífico Monobloc para Baja Temperatura -14° - 22° C. - Montaje mural**

Grupo frigorífico monobloc mural BT, tropicalizado, para bajas temperaturas -14° -22°, ventilado, con gas ecológico R404Aa, V 230/1, Kw 1,8, peso Kg 62, dimensiones exteriores mm 1020x520x925h

Entrega de 15 a 25 días

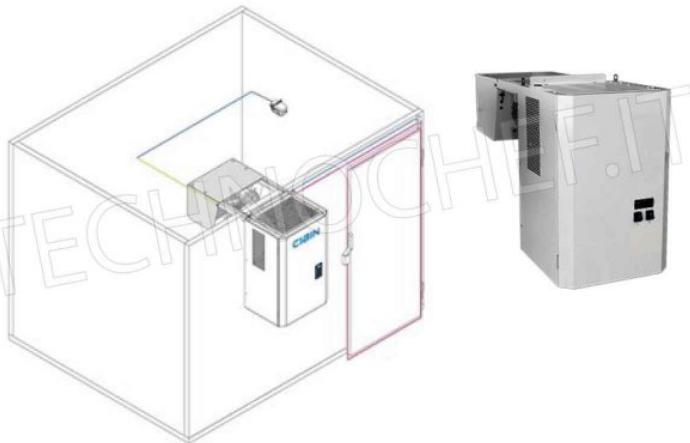




SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA

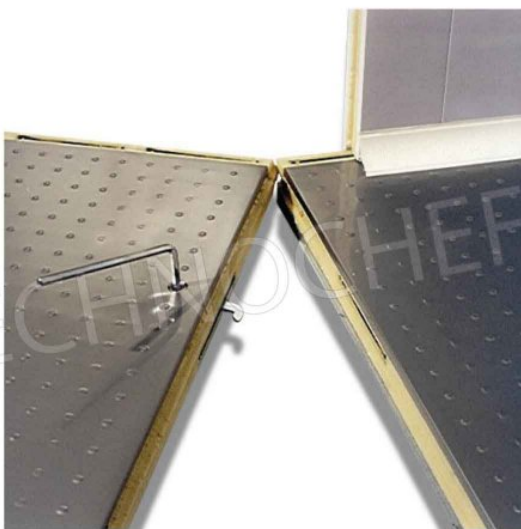

PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE  
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.

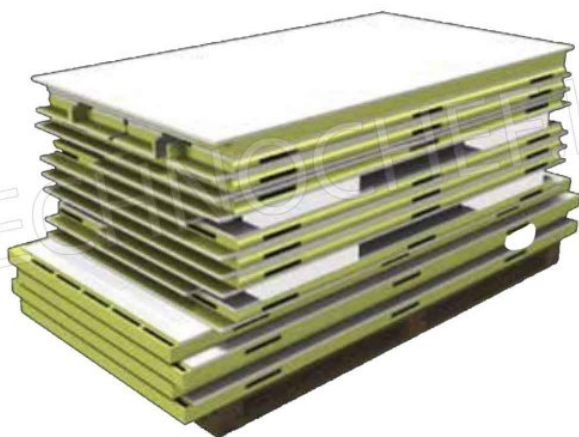

FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI