



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



Nota: Vedi nell'immagine aggiuntiva i colori disponibili

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA-TECA, Capacidad 112 Botellas Inclınadas, REFRIGERACIÓN ESTÁTICA o VENTILADA, apta para VINOS BLANCOS o TINTOS:

- estructura de aluminio ,
- Interior en Aluminio,
- Puertas Correderas , Laterales y Top en CRISTAL ,
- Grupo Refrigerante ECOLÓGICO con. GAS R290a ,
- termostato digital de: +4°+16°C ,
- descongelación automática ,
- evaporación automática de condensado,
- innovador sistema de refrigeración basado en el posicionamiento del serpentín de refrigeración en el centro de la vitrina que garantiza mejores condiciones de conservación ,
- PUERTAS CORREDERAS en vidrio en 2 FRENTEs ,
- sistema antivaho de puertas ;
- iluminación LED blanca natural en los postes,
- bloqueo de teclas,
- Sistema antivibración ,
- Temperatura ambiente: +25°, MAX para VINOS BLANCOS
- Temperatura Ambiente: +30°, MAX para VINOS TINTOS

4 POSIBILIDADES DE USO CONFIGURABLES por el Cliente

- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +6° a +16°C para Vinos BLANCOS y TINTOS ,
- MULTITEMPERATURA ESTÁTICA de +14° a +20°C para Vinos TINTOS ,
- VENTILADO para Vinos TINTOS con temperatura regulable de +14° a + 16°C ,
- VENTILADO para Vinos BLANCOS con temperatura regulable de +6° a + 12° C ;

Posibles EQUIPOS, a Seleccionar en el MOMENTO del Pedido en la FICHA DE PRODUCTO.

- ESTRUCTURA DE MDF CRUDO, - BLANCO MATE RAL-9010, - NEGRO MATE RAL-9005, - VO1 ORO, VO2 PLATA, - LACADO MATE RAL 20 COLORES, LACADO BRILLO RAL 100 COLORES

MARCOS DUNE CRUDO, - BLANCO MATE RAL9010, - NEGRO MATE RAL9005, - ORO VO1 - PLATA VO2 - COLORES RAL20 LACADO MATE, COLORES RAL100 LACADO BRILLO ;

OPCIONALES/ACCESORIOS :

- Iluminación LED de colores en los montantes con mando a distancia

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,424
peso neto (Kg)	120
ancho (mm)	860
profundidad (mm)	530
altura (mm)	1893

MODELOS DISPONIBLES



EO-TV-C12-M01

ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con ESTRUCTURA DE MADERA MDF CRUDA

ESTUCHE DE VINO con MARCO MARCO en MADERA MDF EN BRUTO, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-RAL9010

ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en color BLANCO MATE
ESTUCHE DE VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA BLANCA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, capacidad 112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-RAL9005

ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en color NEGRO MATE
ESTUCHE DE VINO con MARCO ESTRUCTURA en MADERA NEGRA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, capacidad 112 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-V01

ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado DORADO
VINO con ESTRUCTURA DE MADERA pintada DORADA, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/ 1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-V02

ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA pintado PLATA
VINO con ESTRUCTURA DE MADERA 'SILVER', con COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-RAL20

ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL20
VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL20, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x50x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-RAL100

ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DE MADERA en colores RAL100
VINO CON ESTRUCTURA DE MADERA en colores RAL100, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp.+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x50x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-D01

ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA CRUDA
VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA CRUDA, con COPAS POR TODOS LADOS, capacidad 112 botellas INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temperatura +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V. 230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DRAL9005

ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2 Frentes, 4 Laterales de Vidrio, Versión con MARCO DUNE en MADERA NEGRA MATE
ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO en MADERA NEGRA MATE, COPAS POR TODOS LADOS, tapón 112 botellas INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp. +4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DRAL9010
**ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2
Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con
MARCO DUNE en MADERA BLANCO MATE**

VINO con MARCO DUNE de MADERA BLANCO MATE,
COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas
INCLINADAS, frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp
+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en
2 frentes, V230/1,Kw .0,424,Peso 120
Kg,dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DV01
**ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2
Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con
MARCO DUNE en MADERA pintada ORO**

VINO con ESTRUCTURA DUNE de MADERA pintada
DORADA, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas
INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp
+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en
2 frentes, V.230 /1,Kw.0,424,Peso 120
Kg,dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DV02
**ESTUCHE para VINO, 112 Botellas, Puertas en 2
Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con
MARCO DUNE en MADERA PLATA**

ESTUCHE DE VINO con MARCO DUNE MARCO en
MADERA 'SILVER', con COPAS POR TODOS LADOS,
cap.112 botellas INCLINADAS, ESTÁTICA o VENTILADA
en frío, temp+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o
TINTOS, puertas en 2 frentes, V.230/1, Kw.0,424, Peso
120 Kg, dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DRAL20
**ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2
Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con
MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL20**

VINO con MARCO DUNE MARCO de MADERA en colores
RAL20, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas
INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp
+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en
2 frentes, V .230/1, Kw.0,424, Peso 120 Kg,
dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

EO-TV-C12-DRAL100
**ESTUCHE DE VINO, 112 Botellas, Puertas en 2
Frentes, 4 Costados de Vidrio, Versión con
MARCO DE MADERA DUNE en colores RAL100**


VINO con MARCO DUNE MARCO en MADERA en colores
RAL100, COPAS POR TODOS LADOS, cap.112 botellas
INCLINADAS, Frío ESTÁTICO o VENTILADO, temp
+4°/+16°C, para VINOS BLANCOS o TINTOS, puertas en
2 frentes, V230 /1, Kw.0,424, Peso 120 Kg,
dim.mm.860x530x1893h

Entrega de 10 a 18 días

FICHA TÉCNICA**CÓDIGO/FOTO****DESCRIPCIÓN****PRECIO/ENTREGA****EO-OPT-RGB-A**
Iluminación LED de colores con control remoto

Iluminación LED de colores con mando a distancia,
dim.mm.40x1600


Entrega d 4 a 9 días

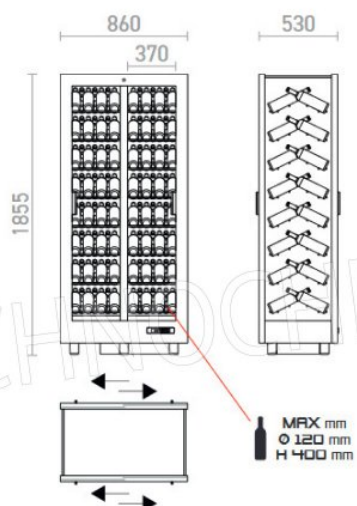

TV-C12 / TE-C12

T1-C-*

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

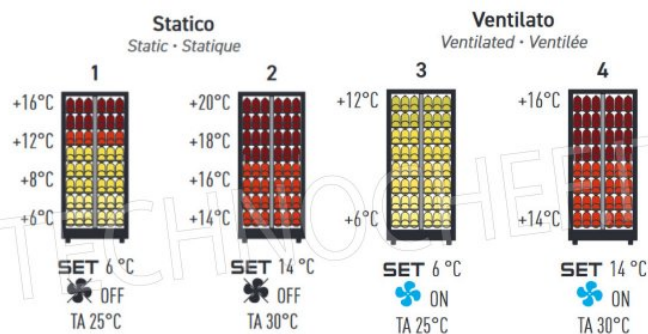

Le temperature riportate sono indicative e possono variare di ± 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by ± 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de ± 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte | Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



verniciato oro
gold paint
peinture or



verniciato argento
silver paint
peinture argent



speco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



verniciato oro
gold paint
peinture or



verniciato argento
silver paint
peinture argent



speco 20 gloss - lucido 100 gloss
matte 20 gloss - glossy 100 gloss
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)



oro patinato
gold coated
revêtement or




argento patinato
silver coated
revêtement argent



- | | |
|---|---|
| 1. Struttura in alluminio | 6. Termoregolatore digitale |
| 2. Cornice in legno | 7. Illuminazione a LED |
| 3. Porte scorrevoli, fianchie e top con vetrocamera - protezione UV - Gas Argon | 8. Impianto di refrigerazione centrale |
| 4. Serratura con chiave | 9. Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa |
| 5. Interni in alluminio | 10. Sistema di antivibrazione |
| 6. Termoregolatore digitale | 11. Guida riscaldata |

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)
CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

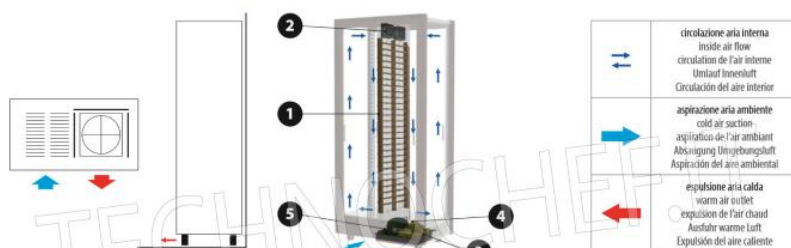

La serpentina di raffreddamento **1** e le ventole di aereazione interna **2** sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore **3**, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente **4** e la vasca per l'evaporazione della condensa

condensa **5** sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

	circolazione aria interna inside air flow circulation de l'air interne Umlauf Innenluft Circulación del aire interior
	aspirazione aria ambiente cold air suction aspiration de l'air ambiant Absaugung Umgebungsluft Aspiración del aire ambiental
	espulsione aria calda warm air outlet expulsion de l'air chaud Ausfuhr warme Luft Expulsión del aire caliente

FUNZIONI DEL TERMOREGOLATORE



FUNZIONE DEI TASTI

- Accende e spegne lo strumento
- Accende e spegne la luce
- SET** Per visualizzare/modificare Set point
- Per avviare sbrinamento manuale
- Per diminuire la temperatura
- Per aumentare la temperatura
- AUX** Per attivare resistenza telaio
- Per attivare ventole interne

SIGNIFICATO DELLE SPIE

- Compressore attivo
- Luce accesa
- Sbrinamento in corso
- AUX** Resistenza telaio accesa
- Ventole interne accese
- Allarme di temperatura
- (Acceso) Unità di misura



