



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

GAMA COMPLETA en versión MONOFÁSICA, con caudal máximo de 3.000 a 6.000 m³/cu/h :

- **Unidades de desodorización y filtración del aire con ventilador centrífugo de doble aspiración y acoplamiento directo ;**
- prefiltro de aire tipo EU3 85% gravimétrico;
- **cilindros con carbón vegetal activado** en cilindros tipo 207/C;
- **marco de perfil de aluminio ;**
- **doble panelado interior de chapa galvanizada y exterior de acero inoxidable ;**
- doble panel.

Accesorios/Opciones:

- filtro de carbón de repuesto, diámetro mm 160x400
- Bolsa de carbón de repuesto, peso 25 kg.

marca CE

Hecho en ITALIA

MODELOS DISPONIBLES

TCF475-005100



UNIDAD DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 9 CILINDROS de carbón activo vegetal y prefiltro electrostático, caudal máximo 3000 m³/cu/h, 1400 rpm, V.230/1, Kw.1,35, Peso 100 Kg, dim.mm.1300x670x750h

€ 3.461,69

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

TCF475-005200



UNIDAD DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 14 CILINDROS de carbón activo vegetal y prefiltro electrostático, caudal máximo 4500 m³/cu/h, 1400 rpm, V.230/1, Kw.1,7, Peso 115 Kg, dim.mm.1500x980x750h

€ 4.354,62

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

TCF475-005300

UNIDAD DE CONTROL DE DESODORIZACIÓN con 18 CILINDROS de carbón activo vegetal y

€ 5.059,23



prefiltro electrostático, caudal máximo 6000 m³/cu/h, 1400 rpm, V.230/1, Kw.1,5, Peso 130 Kg, dim.mm.1510x1280x750h

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA


AIF-FCA16

Filtro de carbón

€ 62,15

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días




AIF-SCA25

Saco de carbón

€ 108,02

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

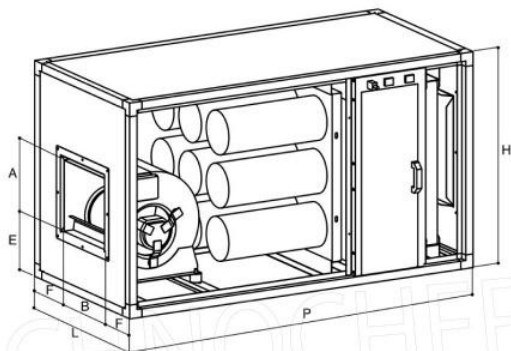

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m ³ /h	HST H ₂ O	db (A)	Rating kW	Rating absorbed kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECE 30	9	3000	15	41	0,42	1,35	1400	670	1300	750	275	310	205	180	100
ECE 45	14	4500	12	45	0,73	1,7	1400	980	1500	750	355	324	220	328	115
ECE 60	18	6000	12	46	1,1	2,5	900	1280	1500	750	355	410	220	435	130