



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**ASPIRADORES DE CARBÓN ACTIVADO y DESODORIZADORES con PREFILTROS ELECTROSTÁTICOS, DE BOLSILLO y SINTÉTICOS, GAMA COMPLETA en versión TRIFÁSICA, con caudal máx. de 3.000 a 12.000 m<sup>3</sup>/cu/h:**

- unidades de desodorización y filtración de aire con ventilador centrífugo de doble aspiración en versión con correas y poleas ;
- Prefiltro de aire gravimétrico al 85% tipo EU3;
- filtro de bolsillo tipo EU9 95% gravimétrico;
- cilindros con carbón vegetal activado en cilindros pequeños tipo 207/C;
- filtro electrostático de alta intensidad con protección de termostato;
- marco de perfil de aluminio ;
- doble revestimiento interior de chapa galvanizada y exterior de acero inoxidable ;
- panel doble;
- Construcción de 3 piezas para Mods: CCE 175 (1150+600+650 mm), CCE 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

#### Accesorios/Opciones:

- filtro de carbón de repuesto, diam.mm 160x400
- bolsa de carbón de repuesto, peso 25 Kg.

**NB :** bajo pedido, la centralita está disponible en la **versión de 2 velocidades** con un recargo del 10 %

marca CE

Hecho en Italia

#### MODELOS DISPONIBLES

TCF475-007100



**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

EQUIPO DESODORIZADOR de 9 CILINDROS de carbón vegetal activado, prefiltros electrostáticos, de bolsa y sintéticos, caudal máx 3000 m<sup>3</sup>/cúbico/h, rpm 1750, V.400/3, Kw.1,5, Peso 160 Kg, dim . mm.2300x670x670h

**€ 4.160,43**

VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**AIF-TCF475-007200**

**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

GRUPO DE DESODORIZACIÓN de 14 CILINDROS de carbón vegetal activado, prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos, máx .mm.2300x980x750h

**€ 5.308,29**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-007300**

**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

EQUIPO DE DESODORIZACION de 18 CILINDROS de carbón vegetal activado, prefiltros electrostáticos, de bolsa y sintéticos, caudal max 6000 m3/cubic/h, revoluciones 1250, V.400/3, Kw.3,00, Peso 300 Kg, dim .mm.2400x1280x800h

**€ 6.502,40**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-007400**

**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

UNIDAD DE DESODORIZACIÓN de 23 CILINDROS de carbón vegetal activado, prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos, máx.mm.2700x1590x800h

**€ 7.703,69**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-007500**

**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

GRUPO DE DESODORIZACIÓN de 28 CILINDROS de carbón activado vegetal, prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos, máx .mm.2900x1280x980h

**€ 10.745,50**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**TCF475-007600**

**Unidades de desodorización de carbón activado, con prefiltros electrostáticos, de bolsillo y sintéticos**

UNIDAD DE DESODORIZACIÓN de 36 CILINDROS de carbón vegetal activado, prefiltros electrostáticos, de bolsa y sintéticos, máx.mm.2900x1280x1280h

**€ 12.784,38**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

**FICHA TÉCNICA****CÓDIGO/FOTO****DESCRIPCIÓN****PRECIO/ENTREGA****AIF-FCA16****Filtro de carbón**

Filtro de carbón, diam.mm.160x400

**€ 62,15**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días


**AIF-SCA25****Saco de carbón**

Saco de carbón de 25 Kg

**€ 108,02**

VAT *excluido*  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

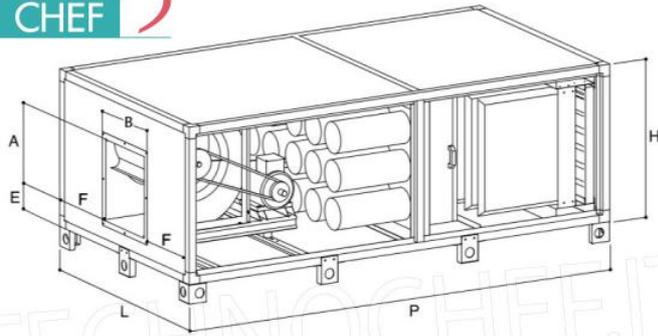

Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	kW	m <sup>3</sup> /h	HST H <sub>2</sub> O	rpm	db (A)	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCE 130 A	9	1,5	3000	20	1600	70	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2300	670	300	340	258	165	160
CCE 145 A	14	2,2	4500	20	1180	72	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 145 B	14	2,2	4500	30	1280	74	980	2300	750	355	324	298	328	210
CCE 160 A	18	2,2	6000	20	1100	72	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 160 B	18	3	6000	30	1250	74	1280	2400	800	414	384	134	448	300
CCE 175 A*	23	3	7500	20	1080	72	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 175 B*	23	3	7500	30	1150	74	1590	2700	800	414	384	134	603	350
CCE 190 A**	28	3	9000	20	850	75	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 190 B**	28	4	9000	30	950	76	1280	2900	980	492	436	152	422	390
CCE 1120 A**	36	4	12000	20	900	75	1280	2900	1280	492	570	152	355	450
CCE 1120 B**	36	5,5	12000	30	1000	76	1280	2900	1280	492	570	152	355	450



- Ventilatore a trasmissione  
Belt driven fan 1
- Filtro a carbone attivo  
Activated carbon filter 2
- Filtro elettrostatico  
Electrostatic filter 3
- Filtro a tasche  
Bag filter 4
- Filtro pieghettato  
Pleated filter 5

