



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF055-0310	LAVAVASORAS Bar QUADRO cesto 400x400 mm, mandos DIGITALES, 3 ciclos de 20-30-40 cestos/hora, altura máx vaso 30 cm, con dosificador de ABRILLANTADOR y DETERGENTE, V.230/1, Kw.3,2, Peso 37 Kg, dim.mm.455x550x700h.	€ 917,64 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

LAVAVAJILLAS con cesto CUADRADO de 400x400 mm o Redondo de 400 mm de diámetro con Soporte Especial, rendimiento 40-30-20 cestos/hora, controles DIGITALES:

- **brazos de lavado y enjuague en acero inoxidable AISI 304** , fáciles de inspeccionar;
- **tanque autolimpiante completamente moldeado** para facilitar la salida de impurezas;
- **soportes de cesta moldeados** para facilitar la limpieza de la máquina así como para una mayor ergonomía
- **panel de control electrónico multicromático** que permite visualizar las diferentes etapas de funcionamiento del lavavajillas;
- **arranque suave de la bomba de lavado** para evitar que los objetos más ligeros se vuelquen debido al impulso inicial de la bomba;
- **Sistema Thermostop** para asegurar el aclarado a la temperatura adecuada para la correcta higienización de la prenda a lavar;
- **techo a prueba de filtraciones** ;
- **facilidad de mantenimiento** : los componentes más sensibles se han colocado en la parte delantera de la máquina (válvula solenoide, termostatos, resistencias, dosificadores, bomba, etc.);
- **ciclo de autolimpieza** del tanque al final del día;
- **panel de control extraíble** desde el frente;
- **predisposición de la bomba de drenaje** ;
- **dosificadores de detergente y abrillantador eléctricos integrados** , regulables desde el panel de control;
- **válvula de retención estándar** ;
- **carrocería de doble pared parcial** , que garantiza una reducción del 25% en la pérdida de calor;
- puerta de doble pared;
- **3 ciclos de lavado de 90/120/180 seg + ciclo continuo** ;
- **productividad horaria: 40-30-20 cestas/hora** ;
- **altura útil de lavado: 300 mm** ;
- consumo de agua por ciclo 2 litros;
- capacidad del depósito: 12 l;
- capacidad de la caldera: 3 l;
- **potencia bomba lavado Kw.0,2** ;
- resistencia del tanque: Kw.2,4;
- resistencia de la caldera: Kw.3,00;
- dim.mm.455x550/891x700h.

- **NOTA**
- Al pedir el **SOPORTE especial** , es posible utilizar las **cestas redondas con un diámetro de 400 mm**.

Incluido :

- 2 Cestas de Cristal 400 x 400 mm,
- 1 cesta portacucharas,
- 1 rejilla para platillos,
- 1 manguera de entrada de agua (2 m de largo),
- 1 manguera de desagüe (2,5 m de largo).


Accesorios/Opciones :

- **Soporte cesta redonda mod. 400x400cm** ,
- **Cesta diam.400 mm redonda.**
- kit de bomba de drenaje,

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	3,2
	peso neto (Kg)	37
	peso bruto (Kg)	44
	ancho (mm)	455
	profundidad (mm)	550
	altura (mm)	700
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

TCF055-0370



Soporte de canasta redonda
Cesta redonda soporte diam.40 cm

€ 14,73

VAT excluido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0360



Cesta cuadrada 40x40
Cesto cuadrado 40x40 cm.

€ 24,74

VAT excluido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0350




Cesta Redonda Ø 40
Cesta redonda diam.40 cm

€ 28,28

VAT excluido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

TCF055-0485





Kit de bomba de drenaje
Kit de bomba de drenaje debajo de la base

€ 93,60

VAT excluido
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días



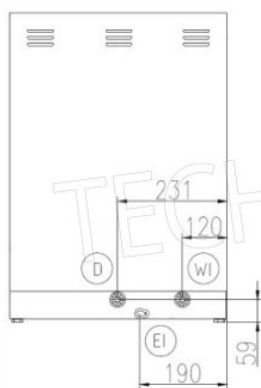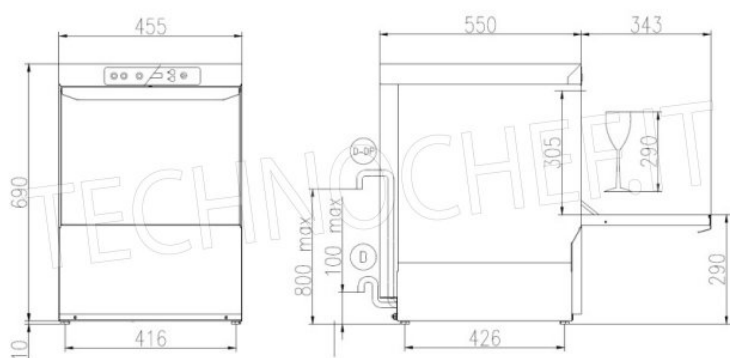

- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE
POWER CORD SUPPLY
CABLE D'ALIMENTATION
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4 L=2000 mm
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4 L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm
- (D-DP) TUBO DI SCARICO Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)
DRAIN HOSE Ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)
TUYAU DE VIDANGE Ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)
TUBO DE DESAGUE Ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)